



ТВОЙ ПЕРВОКЛАССНЫЙ ПОМОЩНИК

2026

Каталог
продукции



ТВОЙ ПЕРВОКЛАССНЫЙ ПОМОЩНИК



ВАШ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ



TEH — новый международный бренд, представляющий широкий ассортимент инструментов. Бренд основан в 2016 году семейной компанией, обладающей более чем 20-летним опытом в производстве и продаже инструментов по всему миру.

Наш принцип — «ориентированность на рынок и клиента». Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, разрабатываем новые продукты, стараясь удовлетворить как можно больше потребностей наших клиентов в различных сферах применения инструмента.

Техническая конструкция, дизайн, выбор материалов и производственный процесс — все нацелено на то, чтобы инструмент TEH стал для Вас первоклассным помощником, где бы Вы его не использовали.

2016
ОСНОВАНИЕ

20+
ЛЕТ ОПЫТА

150+
СОТРУДНИКОВ

200+
ПОЗИЦИЙ ИНСТРУМЕНТА

ISO 9001
СЕРТИФИКАТ



TEH
ТВОЙ ПЕРВОКЛАССНЫЙ ПОМОЩНИК

Дополнительная информация

ЗНАЧКИ

Информация по значкам, которые Вы можете увидеть в каталоге и на фирменной упаковке

 ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР	 РЕГУЛИРОВКА КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА	 САМОЗАЖИМНОЙ ПАТРОН	 LED ПОДСВЕТКА	 2 СКОРОСТИ
 СВЕРЛЕНИЕ, ЗАКРУЧИВАНИЕ	 РЕЗЬБА ВАЛА	 ДИАМЕТР ДИСКА	 БЛОКИРОВКА ШПИНДЕЛЯ	 ПЛАВНЫЙ ПУСК
 РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ	 ПОВОРАЧИВАЮЩАЯСЯ РУКОЯТКА	 ПАТРОН SDS-PLUS	 ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ	 СВЕРЛЕНИЕ, СВЕРЛЕНИЕ С УДАРОМ, УДАР
 РЕВЕРС	 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МУФТА	 ПАТРОН SDS-MAX	 ВИБРОГАШЕНИЕ	 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МУФТА
 ЛЕГКИЙ СТАРТ	 2-ТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ	 БЕНЗОБАК	 МНОГО-ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ	 ПЫЛЕУДАЛЕНИЕ
 РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ	 ПОДДЕРЖАНИЕ ПОСТОЯННЫХ ОБОРОТОВ ПРИ НАГРУЗКЕ	 ТИП ПАТРОНА	 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КЕЙС	 НАБОР АКСЕССУАРОВ
 КНОПКА БЛОКИРОВКИ ВКЛЮЧАТЕЛЯ	 ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ	 ДВЕ ПЕРЕДАЧИ	 НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	 НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
 РАЗМЕР	 СКОРОСТЬ БЕЗ НАГРУЗКИ	 ТЕМПЕРАТУРА	 СКОРОСТЬ ПОТОКА ВОЗДУХА	 ДИАМЕТР
 СКОРОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ	 ЕМКОСТЬ	 УГОЛ ПОВОРОТА	 ДИАПАЗОН РЕЗА	 ДИАПАЗОН РЕЗА
 ПЫЛЕУДАЛЕНИЕ	 ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ	 БЫСТРОЗАЖИМНОЕ КРЕПЛЕНИЕ	 ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ ВКЛЮЧАТЕЛЬ	 ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РУКОЯТЬ
 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДАЧА МАСЛА	 ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА	 ФУНКЦИЯ ТОРМОЗА	 ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ	 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШИНА
 БЫСТРОЕ НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ	 НАСТОЛЬНАЯ ПИЛА	 MAX-65MM	 РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ	 УГОЛ РЕЗА
 САМОЗАТАЧИВАЮЩИЕСЯ НОЖИ	 БЫСТРОЗАЖИМНЫЕ ТИСКИ	 УСИЛЕННОЕ ОСНОВАНИЕ	 СИСТЕМА ТОРМОЖЕНИЯ	 ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР
 КЛАСС ЛАЗЕРА	 САМО-ВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ	 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ДИОД	 ОДНОФАЗНЫЙ	 50/60 HZ ВХОД ЧАСТОТА ТОКА
 КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ	 ПОСТОЯННЫЙ ТОК	 ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ	 РАЗМЕР АБРАЗИВНОЙ ЛЕНТЫ	 ПРОРЕЗИНЕННАЯ РУЧКА

Советы по технике безопасности при использовании продукции ТЕН

При использовании электроинструмента, пожалуйста, соблюдайте правила техники безопасности, чтобы уменьшить вероятность пожара, поражения электрическим током, травм и других несчастных случаев

Содержите рабочее место в чистоте

Захламленные рабочие места увеличивают риск получения травм при работе.

Работайте вдали от детей

Дети не должны иметь свободного доступа к местам работы с инструментом. До начала работы убедитесь, что дети находятся под присмотром других взрослых.

Не нужно давить на работающий инструмент

В зависимости от сфер применения инструмент обладает разной мощностью. Не стоит оказывать давление на инструмент, рассчитывая на увеличение его производительности.

Работайте в подходящей для этого одежде

Для работы с инструментом не стоит надевать излишне свободную одежду, снимите все украшения и аксессуары. Для работы рекомендуется использовать нескользящую обувь и защитные перчатки.

Не работайте с электроинструментом в помещениях, в которых находятся горючие жидкости или газы

При работе электроинструмент искрит, искры могут воспаленить пары или горючие жидкости.

Используйте защитные очки или маску

При резке рекомендуется использовать респиратор.

Работайте на высоте с повышенной осторожностью

Перед работой на высоте тщательно оцените все возможные факторы риска. Особое внимание уделяйте равновесию.

Исключите непреднамеренное включение инструмента

Перед использованием инструмента убедитесь, что включатель находится в выключенном состоянии, прежде, чем подключать устройство к источнику питания.

Используйте правильные аксессуары для обслуживания своего инструмента

Поддерживайте чистоту и остроту режущих инструментов для повышения производительности и безопасности эксплуатации. Регулярно заменяйте износившиеся режущие части инструмента, применяйте только подходящие по техническим характеристикам аксессуары. Регулярно проводите осмотр шнура питания. Следите за тем, чтобы рукоятки инструмента всегда были чистыми и сухими.

Бережно храните инструмент

Когда инструмент не используется, храните его в сухом безопасном месте, недоступном для детей.

Соблюдайте безопасность при выборе места работы с инструментом

Электроинструменты не следует использовать во влажных помещениях. Поддерживайте хорошее освещение рабочего места. Не используйте электроинструмент рядом с легковоспламеняющимися жидкостями.

Правильно выбирайте инструмент для соответствующих работ

Каждый инструмент предназначен для выполнения определенных задач. Используйте подходящий по техническим характеристикам инструмент для разного вида и объема работ.

Внимательно следите за шнуром питания

Во время работы следите, чтобы шнур питания был на безопасном расстоянии от режущего инструмента. Не поднимайте инструмент за шнур питания. Укладывайте шнур для хранения аккуратно, исключая излишних перегибов.

Соблюдайте меры предосторожности при работе

Для фиксации материалов, с которыми Вы работаете, используйте зажимы и тиски, чтобы инструментом можно было безопасно управлять двумя руками. Оставайтесь сосредоточенными и бдительными. Не выполняйте работы, если Вы чувствуете усталость.

Меры предосторожности перед запуском

Перед запуском убедитесь, что все режущие элементы надежно закреплены, извлеките все регулировочные инструменты.

Использование электроудлинителей

Перед использованием убедитесь в целостности используемых Вами электроудлинителей. На открытом воздухе допускается использование только подходящих для этого удлинителей.

Осмотр внешних элементов инструмента

Регулярно проводите осмотр инструмента, в особенности элементов безопасности инструмента. Не используйте инструмент с поврежденными элементами. Своевременно производите замену всех необходимых расходных элементов инструмента.

Будьте внимательны с уровнем напряжения в источнике питания

Перед началом работы необходимо убедиться, что напряжение источника питания соответствует соответствующему напряжению, указанному на заводской табличке инструмента. Если напряжение источника питания будет больше, чем у инструмента, это поставит под угрозу безопасность и повредит инструмент. Если напряжение источника питания меньше, чем у инструмента, это может привести к повреждению двигателя инструмента.

Производитель оставляет за собой право корректировать внешний вид, вносить изменения в конструкцию и технические характеристики продукции без дополнительного уведомления. Компания ТЕН не несет ответственности за любые убытки вызванные неправильным использованием продукта пользователями.



TDBL420/TDBL420-2B
Дрель аккумуляторная



BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Число скоростей	2
Диаметр зажимаемой оснастки	0,8-13 мм
Число оборотов на холостом ходу	0-450, 0-2000 об/мин
Мах крутящий момент	60 Нм
Число ступеней крутящего момента	20+1
Защита от обратного удара	Нет
Спецификация TDBL420	Без: АКБ, ЗУ, кейса
TDBL420-2B	2 АКБ 2,0 Ач, ЗУ, кейс



TDBL720/TDBL720-2B
Дрель аккумуляторная



NEW



BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Число скоростей	2
Диаметр зажимаемой оснастки	1,5-13 мм
Число оборотов на холостом ходу	0-500 0-2100 об/мин
Мах крутящий момент	70 Нм
Число ступеней крутящего момента	20+1
Защита от обратного удара	Нет
Спецификация TDBL720	Без: АКБ, ЗУ, кейса
TDBL720-2B	2 АКБ 2,0 Ач, ЗУ, кейс STACK



TDBL1020/TDBL1020-2B
Дрель аккумуляторная

NEW



BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Число скоростей	2
Диаметр зажимаемой оснастки	1,5-13 мм
Число оборотов на холостом ходу	0-500, 0-2100 об/мин
Мах крутящий момент	100 Нм
Число ступеней крутящего момента	20+1
Защита от обратного удара	Есть
Спецификация TDBL1020	Без: АКБ, ЗУ, кейса
TDBL1020-2B	2 АКБ 2,0 Ач, ЗУ, кейс STACK



TDBL1520/TDBL1520-1B
Дрель аккумуляторная

NEW



BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Число скоростей	2
Диаметр зажимаемой оснастки	1,5-13 мм
Число оборотов на холостом ходу	0-550 0-2200 об/мин
Мах крутящий момент	150 Нм
Число ступеней крутящего момента	20+1
Защита от обратного удара	Есть
Спецификация TDBL1520	Без: АКБ, ЗУ, кейса
TDBL1520-1B	1 АКБ 4,0 Ач, ЗУ, кейс STACK



LH220/LH220-1B

Перфоратор аккумуляторный

BRUSHLESS
MOTOR

SDS-PLUS

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Число оборотов на холостом ходу	0-1300 об/мин
Частота ударов	0-4600 уд/мин
Мак диаметр сверления, бетон	22 мм
металл	13 мм
дерево	28 мм
Количество режимов работы	3 режима
Сила удара	2 Дж
Спецификация LH220	Без: АКБ, ЗУ, кейса
LH220-1B	1 АКБ 4,0 Ач, ЗУ, кейс

20V

LID230/LID230-1B

Винтоверт ударный аккумуляторный

BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Мак крутящий момент	230 Нм
Мак число оборотов на холостом ходу	0-1200/1900/2500/3500 об/мин
Количество ударов в минуту	0-4000 уд/мин
Размер хвостовика оснастки	6.35 мм
Тип патрона	Шестигранный (1/4 HEX)
Спецификация LID230	Без: АКБ, ЗУ, кейса
LID230-1B	1 АКБ 4,0 Ач, ЗУ, кейс

20V

LH420/LH420-1B

Перфоратор аккумуляторный

BRUSHLESS
MOTOR

SDS-PLUS

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Число оборотов на холостом ходу	0-1200 об/мин
Частота ударов	0-5200 уд/мин
Мак диаметр сверления, бетон	28 мм
металл	13 мм
дерево	40 мм
Количество режимов работы	3 режима
Сила удара	4 Дж
Защита от заклинивания	Есть
Спецификация LH420	Без: АКБ, ЗУ, кейса
LH420-1B	1 АКБ 4,0 Ач, ЗУ, кейс STACK

20V

LW420N/LW420N-1B

Гайковерт ударный аккумуляторный

BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Мак крутящий момент	420 Нм
Мак число оборотов на холостом ходу	0-1850/2450 об/мин
Количество ударов в минуту	0-2500/3500 уд/мин
Размер патрона	1/2 дюйма
Спецификация LW420N	Без: АКБ, ЗУ, кейса
LW420N -1B	1 АКБ 4,0 Ач, ЗУ, кейс

20V

LW600N/LW600N-1B

Гайковерт ударный аккумуляторный

BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Мак крутящий момент	600 Нм
Мак число оборотов на холостом ходу	0-1700/2200/2700 об/мин
Количество ударов в минуту	0-2200/2700/3200 уд/мин
Размер патрона	1/2 дюйма
Спецификация LW600N	Без: АКБ, ЗУ, кейса
LW600N-1B	1 АКБ 4,0 Ач, ЗУ, кейс

20V

LW1500N-1B

Гайковерт ударный аккумуляторный

BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Мак крутящий момент	1500 Нм
Мак число оборотов на холостом ходу	0-1800/1400/1100 об/мин
Количество ударов в минуту	0-2200/1600/1000 уд/мин
Размер патрона	3/4 дюйма
Спецификация	1 АКБ 6,0 Ач, ЗУ, кейс

20V

LW850N/LW850N-1B

Гайковерт ударный аккумуляторный

BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Мак крутящий момент	850 Нм
Мак число оборотов на холостом ходу	0-1400/1900/2400 об/мин
Количество ударов в минуту	0-1500/1800/2200 уд/мин
Размер патрона	1/2 дюйма
Спецификация LW850N	Без: АКБ, ЗУ, кейса
LW850N-1B	1 АКБ 4,0 Ач, ЗУ, кейс

20V

LW2000N-1B

Гайковерт ударный аккумуляторный

BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Мак крутящий момент	2000 Нм
Мак число оборотов на холостом ходу	0-1850/1450/1150 об/мин
Количество ударов в минуту	0-2400/1800/1000 уд/мин
Размер патрона	3/4 дюйма
Спецификация	1 АКБ 8,0 Ач, ЗУ, кейс

20V

LG125N/LG125N-1B

УШМ аккумуляторная



BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Число скоростей	3
Число оборотов на холостом ходу	3500/6000/9500 об/мин
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм
Спецификация LG125N	Без: АКБ, ЗУ, кейса
LG125N-1B	1 АКБ 4,0 Ач, ЗУ, кейс



20V

LG125M/LG125M-1B

УШМ аккумуляторная

NEW



BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Число скоростей	6
Число оборотов на холостом ходу	2000-9500 ход/мин
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм
Спецификация LG125M	Без: АКБ, ЗУ, кейса
LG125M-1B	1 АКБ 4,0 Ач, ЗУ, кейс STACK



20V

LG125V/LG125V-1B

УШМ аккумуляторная



BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Число скоростей	6
Число оборотов на холостом ходу	3000-10000 об/мин
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм
Спецификация LG125V	Без: АКБ, ЗУ, кейса
LG125V-1B	1 АКБ 4,0 Ач, ЗУ, кейс



20V

LCS190

Пила дисковая аккумуляторная



BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Число оборотов на холостом ходу	5000 об/мин
Диаметр пильного диска	190 мм
Посадочный диаметр	20/30 мм
Мах глубина реза под углом 90°	67 мм
Мах глубина реза под углом 45°	45 мм
Спецификация	Без: АКБ, ЗУ, кейса



20V

LJS690

Лобзик аккумуляторный



BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Число ходов на холостом ходу	800-3500 ход/мин
Мах толщина пропила, металл	8 мм
дерево	100 мм
Возможность подключения к пылесосу	Есть
Маятниковый ход	Есть
Регулировка оборотов	Есть
Спецификация LJS690	Без: АКБ, ЗУ, кейса



20V

LS405/LS405-1B

ЭШМ аккумуляторная

NEW



BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Число оборотов на холостом ходу	4000-10000 об/мин
Диаметр подошвы	125 мм
Электр. регулировка оборотов	Есть
Амплитуда колебаний	2,5 мм
Спецификация LS405	Без: АКБ, ЗУ, кейса
LS405-1B	1 АКБ 2,0 Ач, ЗУ, коробка



20V

LT607/LT607-1B

Фрезер аккумуляторный



BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Число оборотов, об/мин	10000-30000 об/мин
Размер цанги	6 мм, 8 мм
Рабочий ход фрезы	35 мм
Максимальный диаметр фрезы	35 мм
Регулировка частоты вращения	Есть
Спецификация LT607	Без: АКБ, ЗУ, кейса
LT607-1B	1 АКБ 4,0 Ач, ЗУ, коробка



20V

LOM36

Мультитул аккумуляторный



BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Частота колебаний	4000-20000 кол/мин
Угол колебаний	3 град
Электр. регулировка оборотов	Есть
Спецификация	Без: АКБ, ЗУ, кейса



20V

LGN16

Пистолет скобозабивной аккумуляторный

NEW



BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Тип скоб	21GA
Ширина скоб	12,8 мм
Длина забиваемых скоб	6-16 мм
Емкость обоймы	100 шт
Скорость забивания	3 шт/сек
Регулировка силы удара	Нет
Режимы работы	Одиночный/серийный
Спецификация	Без: АКБ, ЗУ, кейса

20V

LGN35

Пистолет шпилькозабивной аккумуляторный

NEW



BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Тип шпилек	23GA
Ширина шляпки шпильки	0,63 мм, 0,9 мм
Длина забиваемых шпилек	15-35 мм
Емкость обоймы	150 шт
Скорость забивания	3 шт/сек
Регулировка силы удара	Есть
Режимы работы	Одиночный/серийный
Спецификация	Без: АКБ, ЗУ, кейса

20V

LGN32

Пистолет гвозде и скобозабивной аккумуляторный

NEW



BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Тип гвоздей	47/F/055/049/300/3/SK50
Тип скоб	18GA/4/55/90
Ширина шляпки гвоздя	2 мм
Ширина скоб	5,7 мм
Длина забиваемых гвоздей/скоб	10-32 мм
Емкость обоймы	100 шт
Скорость забивания	3 шт/сек
Регулировка силы удара	Есть
Режимы работы	Одиночный/серийный
Спецификация	Без: АКБ, ЗУ, кейса

20V

LGN40/LGN40-1B

Пистолет гвоздезабивной монтажный аккумуляторный

NEW



BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Энергия выстрела	100 Дж
Длина забиваемой оснастки	15-38 мм
Диаметр стержня гвоздя	2,6-3,0 мм
Диаметр шляпки гвоздя	6,6 мм
Емкость обоймы	33 шт.
Скорость забивания	2 гв/сек
Вес нетто без аккумулятора	4 кг
Спецификация LGN40	Без АКБ и ЗУ; кейс
LGN40-1B	1 АКБ 4,0Ач, ЗУ, кейс

20V



Совместимые гвозди:

LGN40-HN3019	Гвозди кованые 19 мм
LGN40-HN3019	Гвозди кованые 22 мм
LGN40-HN3025	Гвозди кованые 25 мм
LGN40-HN3032	Гвозди кованые 32 мм

LRS622

Пила сабельная аккумуляторная

BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Число ходов на холостом ходу	0-2900 ход/мин
Величина хода полотна	22 мм
Мах режущая способность (дерево)	255 мм
Мах режущая способность (труба)	130 мм
Бесключевая смена полотен	Есть
Спецификация	Без: АКБ, ЗУ, кейса



20V

TPS734/TPS734-1B

Секатор аккумуляторный

BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	20 В
Мах. диаметр среза	35 мм
Тип ножа	Односторонний
Длина лезвия	6 см
Режимы раскрытия лезвий	7/15/23/35 мм
Спецификация TPS734	Без: АКБ, ЗУ, кейса
TPS734-1B	1 АКБ 2,0 Ач, ЗУ, кейс



20V

LPS612/LPS612-1B

Пила цепная аккумуляторная

NEW

BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	20 В
Мах. диаметр среза	280 мм
Длина шины	12" (30 см)
Скорость вращения цепи	12 м/с
Спецификация LPS612	Без: АКБ, ЗУ, кейса
LPS612-1B	1 АКБ 4,0 Ач, ЗУ, коробка



20V

LAB1350

Воздуходувка аккумуляторная

NEW

BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	20 В
Количество устанавливаемых аккумуляторов	2 шт.
Мах. объем воздушного потока	324-810 м³/ч
	Турбо: 1014 м³/ч
Мах. скорость потока воздуха	65-162 км/ч
	Турбо: 202 км/ч
Регулировка скорости воздушного потока	Есть
Спецификация	Без: АКБ, ЗУ, кейса



20V

LPS508/LPS508-1B

Пила цепная аккумуляторная мини

BRUSHLESS
MOTOR


Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Мах. диаметр среза	190 мм
Длина шины	8" (20 см)
Скорость вращения цепи	8 м/с
Спецификация LPS508	Без: АКБ, ЗУ, кейса
LPS508-1B	1 АКБ 4,0 Ач, ЗУ, коробка

20V

LPS-C8

Цепь 8" 1/4 - 1,1 - 45



LPS-B8

Шина 8" 1/4 - 1,1 - 45



Цепь и шина совместимы с пилами LPS508/LPS508-1B

LPS508-01

Штанга телескопическая для цепной мини пилы TEH LPS508

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Длина в упаковке	150 мм
Длина при использовании одной секции	210 мм
Длина при использовании двух секций	260 мм
Вес	1,9 кг

20V

LPS-C12

Цепь 12" 1/4 - 1,1 - 62



LPS-B12

Шина 12" 1/4 - 1,1



Цепь и шина совместимы с пилами LPS612/LPS612-1B

LL1810

Фонарь аккумуляторный



LITHIUM BATTERY
LED

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Мощность светодиода	3 Вт
Световой поток	300 Лм



20V

LL1820

Фонарь аккумуляторный



LITHIUM BATTERY
LED

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Мощность светодиода	2,5 Вт
Световой поток	250 Лм
Дистанция освещения	50/100 м
Количество режимов работы	3 режима



20V

LBC01

Зарядное устройство



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Мощность	65 Вт
Выходное напряжение	20 В
Зарядный ток (до)	2,3 А
Время зарядки аккумуляторной батареи	60-90 минут
Модели аккумуляторных батарей, с которыми можно использовать	LB2.0Ач, LB4.0Ач



FC01

Зарядное устройство



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Мощность	115 Вт
Выходное напряжение	20 В
Зарядный ток (до)	4 А
Время зарядки аккумуляторной батареи	60-90 минут
Модели аккумуляторных батарей, с которыми можно использовать	LB2.0Ач, LB4.0Ач, LB6.0Ач, LB8.0Ач



LL1850

Фонарь аккумуляторный



LITHIUM BATTERY
LED

Технические характеристики

Номинальное напряжение	20 В
Мощность светодиода	30/20/10 Вт
Световой поток	2200/1500/900 Лм
Дистанция освещения	100 м
Количество режимов работы	3 режима
Адаптер для подключения к сети 220В.	Есть



20V

TTB13/TTB17

Сумка для инструментов



Технические характеристики

Мах нагрузка	30 кг/ 50кг
Объем	15 л/ 25 л
Материал	Ткань Оксфорд
Количество секций	Внутри 6, снаружи 8
Наплечный ремень	Есть
Габариты TTB13	33x21x25 см
TTB17	42x23x29 см

LF1128

Вентилятор аккумуляторный



Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	20 В
Совместимый аккумулятор	LB 2,0Ач /LB 4,0Ач/ TB6.0Ач
Мощность	25 Вт
Диаметр крыльчатки вентилятора	240 мм
Время работы от аккумулятора 4Ач	1-ая скорость – 10 часов
	2-ая скорость – 4 часа
Регулировка поворота	0-360°



LB2.0Ah/4.0Ah

Аккумуляторная батарея



20V
LI-ION
LITHIUM TOOL SERIES

LB6.0Ah/8.0Ah

Аккумуляторная батарея



ОДНА БАТАРЕЯ LI-ION ПОДХОДИТ
ДЛЯ ВСЕХ ИНСТРУМЕНТОВ



TDBL316-2B

Дрель аккумуляторная

BRUSHLESS
MOTOR



Технические характеристики

Номинальное напряжение	16,8В
Число скоростей	2
Диаметр зажимаемой оснастки	0,8-10 мм
Число оборотов на холостом ходу	0-450 0-2000 об/мин
Мак крутящий момент	50 Нм
Число ступеней крутящего момента	20+1
Спецификация	2 АКБ 2,0 Ач, ЗУ, кейс



16,8V

TPS732-1B

Секатор аккумуляторный

NEW



BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	16,8 В
Мак диаметр среза	35 мм
Тип ножа	Односторонний
Длина лезвия	6 см
Режимы раскрытия лезвий	7/15/23/32 мм
Спецификация	1 АКБ 2,0 Ач, ЗУ, кейс

16,8V

TG8112

Гравер аккумуляторный



Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	8 В
Мак число оборотов на холостом ходу	5000-30000 об/мин
Размер цанги	3,2 мм
Электронная регулировка оборотов	Есть
Спецификация	Комплект аксессуаров 122 шт, кабель USB-C для зарядки

8V

LS75BV-2B

ЭШМ аккумуляторная

NEW



BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	12 В
Число оборотов на холостом ходу	2000-5800 об/мин
Диаметр подошвы	30/38/50/75 мм
Электр. регулировка оборотов	Есть
Амплитуда колебаний	3, 12 мм
Спецификация	2 АКБ 2,0 Ач, ЗУ, сумка

12V

50 Нм

Крутящий момент

BRUSHLESS
MOTOR

Бесщеточный двигатель



TDBL316-2B

— эталон качества и надежности



TG12508F
Угловая шлифмашина



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	800 Вт
Число оборотов на холостом ходу	11000 об/мин
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм



800W

TG125M
Угловая шлифмашина



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	800 Вт
Число оборотов на холостом ходу	11000 об/мин
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм



800W

TG12508V
Угловая шлифмашина

NEW



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	800 Вт
Число оборотов на холостом ходу	4200-10500 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Нет
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм



800W

TG12510M
Угловая шлифмашина

NEW



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1000 Вт
Число оборотов на холостом ходу	11000 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Нет
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм



1000W

BRUSHLESS
MOTOR



TG12516BV

TG12511VP

Угловая шлифмашина



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1100 Вт
Число оборотов на холостом ходу	5000-11000 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Есть
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм



TG12511VPL

Угловая шлифмашина



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1100 Вт
Число оборотов на холостом ходу	5000-11000 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Есть
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм



TG12510VP

Угловая шлифмашина



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1000 Вт
Число оборотов на холостом ходу	3000-11500 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Есть
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм



TG12515VP

Угловая шлифмашина



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1500 Вт
Число оборотов на холостом ходу	3000-11500 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Есть
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм



TG12512VP

Угловая шлифмашина



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1200 Вт
Число оборотов на холостом ходу	3000-11500 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Есть
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм



TG12516BV

Угловая шлифмашина



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1600 Вт
Число оборотов на холостом ходу	2800-9500 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Есть
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм



TG18016

Угловая шлифмашина



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1600 Вт
Число оборотов на холостом ходу	8500 об/мин
Плавный пуск	Нет
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	180 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм

1600W

TG23023S

Угловая шлифмашина

NEW



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2300 Вт
Число оборотов на холостом ходу	6500 об/мин
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	230 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм

2300W

TG23020

Угловая шлифмашина



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2000 Вт
Число оборотов на холостом ходу	6500 об/мин
Плавный пуск	Нет
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	230 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм

2000W

TG23026S

Угловая шлифмашина

NEW



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2600 Вт
Число оборотов на холостом ходу	6500 об/мин
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	230 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм

2600W

TWC12514P

Бороздодел (штроборез)

NEW



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1400 Вт
Число оборотов на холостом ходу	8000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Глубина штробления	0-30 мм
Ширина канавки	3-31 мм
Плавный пуск	Есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Есть

1400W

TWC12520

Бороздодел (штроборез)

NEW



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2500 Вт
Число оборотов на холостом ходу	7000 об/мин
Диаметр диска	129 мм
Количество устанавливаемых дисков	5 шт.
Глубина штробления	0-42 мм
Ширина канавки	45 мм
Функция подачи поды	Есть

2500W

TWC15018P

Бороздодел (штроборез)

NEW



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1800 Вт
Число оборотов на холостом ходу	8000 об/мин
Диаметр диска	150 мм
Глубина штробления	0-40 мм
Ширина канавки	3-31 мм
Плавный пуск	Есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Есть

1800W

TQN01

Гайка быстрозажимная для УШМ



TQN02

Гайка быстрозажимная для УШМ



TG710V

Прямая шлифовальная машина

NEW



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	710 Вт
Число оборотов на холостом ходу	8000-29000 об/мин
Количество ступеней скоростей	6
Диаметр патрона	6 мм, 8 мм
Поддержка оборотов под нагрузкой	Есть
Защита от непреднамеренного пуска	Есть



710W

TAP18013P

Полировальная шлифмашина



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1280 Вт
Число оборотов на холостом ходу	600-3000 об/мин
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр	180 мм
Электронная регулировка оборотов	Есть
Плавный пуск	Есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Есть



1280W

TD1005A

Дрель безударная



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	450 Вт
Число скоростей	1
Число оборотов на холостом ходу	0-3300 об/мин
Диаметр зажимаемой оснастки	1,5-10 мм



450W

TD1006

Дрель безударная



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	600 Вт
Число скоростей	1
Число оборотов на холостом ходу	0-3300 об/мин
Диаметр зажимаемой оснастки	1,5-10 мм



600W

TAP15010

Полировальная машина

NEW



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1200 Вт
Число оборотов на холостом ходу	450-2000 об/мин
Количество ступеней скоростей	6
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр платформы	150 мм
Максимальный диаметр устанавливаемого полировального круга	180 мм
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Есть



1200W

TAP12509

Полировальная эксцентриковая машина

NEW



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1000 Вт
Число оборотов на холостом ходу	1500-5200 об/мин
Количество ступеней скоростей	6
Резьба на шпинделе	M8
Диаметр платформы	125 мм
Максимальный диаметр устанавливаемого полировального круга	150 мм
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Есть



1000W

TD1307AX

Дрель ударная



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	710 Вт
Число оборотов на холостом ходу	0-2800 об/мин
Частота ударов	41600 уд/мин
Регулировка оборотов	Есть
Диаметр зажимаемой оснастки	1,5-13 мм
Макс диаметр сверления, металл	13 мм
Макс диаметр сверления, дерево	35 мм
Макс диаметр сверления, кирпич	13 мм



710W

TD1309A

Дрель ударная



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	850 Вт
Число оборотов на холостом ходу	0-2800 об/мин
Частота ударов	41600 уд/мин
Регулировка оборотов	Есть
Диаметр зажимаемой оснастки	1,5-13 мм
Макс диаметр сверления, металл	13 мм
Макс диаметр сверления, дерево	35 мм
Макс диаметр сверления, кирпич	13 мм



850W

TH4218V

Перфоратор

NEW

SDS-MAX

Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1600 Вт
Число оборотов на холостом ходу	250-490 об/мин
Частота ударов	2000-3600 уд/мин
Сила удара	11 Дж
Тип хвостовика	SDS-Max
Кол-во режимов	2
Мак диаметр сверления (бетон)	46 мм
Система гашения вибрации	Есть

1600W

TH5016V

Перфоратор

NEW

SDS-MAX

Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1600 Вт
Число оборотов на холостом ходу	270-450 об/мин
Частота ударов	2100-3500 уд/мин
Сила удара	13 Дж
Тип хвостовика	SDS-Max
Кол-во режимов	2
Мак диаметр сверления (бетон)	48 мм
Система гашения вибрации	Есть

1600W

TH6514

Отбойный молоток

Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1450 Вт
Частота ударов	1850 уд/мин
Сила удара	35 Дж
Тип хвостовика	HEX 30 мм

1450W

TH8515

Отбойный молоток

Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1550 Вт
Частота ударов	1900 уд/мин
Сила удара	45 Дж
Тип хвостовика	HEX 30 мм

1550W

TDH6015

Отбойный молоток

NEW

SDS-MAX

Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1200 Вт
Частота ударов	1850 уд/мин
Сила удара	20 Дж
Тип хвостовика	SDS-Max
Система гашения вибрации	Есть

1200W

TDH6517

Отбойный молоток

NEW

SDS-MAX

Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1600 Вт
Частота ударов	1500-2700 уд/мин
Сила удара	35 Дж
Тип хвостовика	SDS-Max
Система гашения вибрации	Есть

1600W

TH8516

Отбойный молоток

NEW

Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1600 Вт
Частота ударов	1900 уд/мин
Сила удара	50 Дж
Тип хвостовика	HEX 30 мм

1600W

TDH9519

Отбойный молоток

NEW

Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1900 Вт
Частота ударов	1950 уд/мин
Сила удара	60 Дж
Тип хвостовика	HEX 30 мм
Система гашения вибрации	Есть

1900W

TC16513

Пила дисковая



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1300 Вт
Число оборотов на холостом ходу	4500 об/мин
Диаметр диска	165 мм
Посадочный диаметр диска	20/30 мм
Мах глубина реза под углом 90°	50 мм
Мах глубина реза под углом 45°	36 мм



1300W

TC19014L

Пила дисковая



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1400 Вт
Число оборотов на холостом ходу	4500 об/мин
Диаметр диска	190 мм
Посадочный диаметр диска	20 мм
Мах глубина реза под углом 90°	65 мм
Мах глубина реза под углом 45°	44 мм



1400W

TC18515

Пила дисковая



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1400 Вт
Число оборотов на холостом ходу	5300 об/мин
Диаметр диска	185 мм
Посадочный диаметр диска	20 мм
Мах глубина реза под углом 90°	65 мм



1400W

TC21018

Пила дисковая



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1800 Вт
Число оборотов на холостом ходу	4500 об/мин
Диаметр диска	210 мм
Посадочный диаметр диска	20/30 мм
Мах глубина реза под углом 90°	75 мм
Мах глубина реза под углом 45°	50 мм



1800W



TJS8008

Лобзик



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	800 Вт
Число ходов на холостом ходу	0-3000 ход/мин
Ход пилки	22 мм
Мах толщина пропила, металл	10 мм
дерево	80 мм
Маятниковый ход	Есть
Регулировка оборотов	Есть
Лазерный прицел	Есть

800W

TJS9008

Лобзик



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	750 Вт
Число ходов на холостом ходу	1000-3000 ход/мин
Ход пилки	26 мм
Мах толщина пропила, металл	10 мм
дерево	135 мм
Маятниковый ход	Есть
Регулировка оборотов	Есть
Лазерный прицел	Есть

750W

TET5809PS

Фрезер кромочный



NEW

Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	710 Вт
Число оборотов на холостом ходу	13000-32000 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Есть
Размер цанги	6 мм и 8 мм
Спецификация:	Адаптер для пылеудаления, копировальные вставки, погружная база, параллельный упор

710W

TER7082

Фрезер



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1200 Вт
Число оборотов на холостом ходу	16000-30000 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Нет
Размер цанги	6 мм и 8 мм
Спецификация:	Набор фрез 12 предметов

1200W

TER8290

Рубанок



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	900 Вт
Число оборотов на холостом ходу	14 500 об/мин
Ширина ножей	82 мм
Глубина строгания	0-3 мм
Регулировка глубины строгания	Есть

900W

TBS3711

Ленточная шлифмашина



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1010 Вт
Число оборотов на холостом ходу	200-380 об/мин
Размер шлифовальной ленты	76x533 мм
Регулировка оборотов	Есть

1010W

TER2100V

Фрезер



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2100 Вт
Число оборотов на холостом ходу	9000-22000 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Есть
Плавный пуск	Есть
Размер цанги	8 мм и 12 мм
Максимальная глубина фрезерования	70 мм

2100W

TOM50

Мультитул



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	500 Вт
Частота колебаний	8000-16000 кол/мин
Амплитуда колебаний	5°
Регулировка оборотов	Есть
Плавный пуск	Есть
Тип крепления насадок	OQIS, OIS

500W

TMS21015

Пила торцовочная



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1500 Вт
Число оборотов на холостом ходу	5200 об/мин
Тип привода	прямой
Плавный пуск	Нет
Диаметр диска	210 мм
Посадочный диаметр диска	30 мм
Мах глубина пропила под углом 90°	60 мм
Мах глубина пропила под углом 45°	34 мм

1500W

TMS21018S

Пила торцовочная



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1800 Вт
Число оборотов на холостом ходу	3200/4600 об/мин
Тип привода	прямой
Плавный пуск	Есть
Диаметр диска	210 мм
Посадочный диаметр диска	30 мм
Мах глубина пропила под углом 90°	65 мм
Мах глубина пропила под углом 45°	38 мм

1800W

TMS25520

Пила торцовочная



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2000 Вт
Число оборотов на холостом ходу	5000 об/мин
Тип привода	прямой
Плавный пуск	Есть
Диаметр диска	255 мм
Посадочный диаметр диска	30 мм
Мах глубина пропила под углом 90°	90 мм
Мах глубина пропила под углом 45°	48 мм

2000W

TMS30520B

Пила торцовочная



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2000 Вт
Число оборотов на холостом ходу	3800 об/мин
Тип привода	ременной
Плавный пуск	Нет
Диаметр диска	305 мм
Посадочный диаметр диска	30 мм
Мах глубина пропила под углом 90°	105 мм
Мах глубина пропила под углом 45°	60 мм

2000W

TMS25518B

Пила торцовочная



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1800 Вт
Число оборотов на холостом ходу	6000 об/мин
Тип привода	ременной
Плавный пуск	Нет
Диаметр диска	255 мм
Посадочный диаметр диска	30 мм
Мах глубина пропила под углом 90°	70 мм
Мах глубина пропила под углом 45°	45 мм

1800W

TMS25519B

Пила торцовочная



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1800 Вт
Число оборотов на холостом ходу	6000 об/мин
Тип привода	ременной
Плавный пуск	Нет
Диаметр диска	255 мм
Посадочный диаметр диска	30 мм
Мах глубина пропила под углом 90°	75 мм
Мах глубина пропила под углом 45°	45 мм

1800W

TMSS01

Стол для торцовочной пилы

Технические характеристики

Диапазон высоты	84-99 см
Диапазон длины	105-175 см
Ширина	70 см
Максимальная нагрузка	150 кг
Максимальная ширина крепления основания пилы	42 см
Масса нетто	15,5 кг

Стол совместим со всеми моделями торцовочных пил ТЕН

NEW



TSG4006

Краскораспылитель



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	500 Вт
Производительность	800 мл/мин
Мах. Вязкость	70 DIN
Диаметр сопла	2,5 мм
Емкость бака	900 мл
Принцип работы	воздушный
Способ распыления ЛКМ	HVLP

500W

TSG4009

Краскораспылитель



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	600 Вт
Производительность	1000 мл/мин
Мах. Вязкость	100 DIN
Диаметр сопла	2,5 мм
Емкость бака	900 мл
Принцип работы	воздушный
Способ распыления ЛКМ	HVLP

600W

TS12532

Эксцентриковая шлифмашина



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	350 Вт
Число оборотов на холостом ходу	8000-14000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Амплитуда колебаний	2,4 мм
Электронная регулировка оборотов	Есть
Возможность подключения к пылесосу	Есть



350W

TS15035BV

Эксцентриковая шлифмашина



BRUSHLESS
MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	350 Вт
Число оборотов на холостом ходу	4000-10000 об/мин
Диаметр диска	150 мм
Амплитуда колебаний	5 мм
Электронная регулировка оборотов	Есть
Возможность подключения к пылесосу	Есть



350W

TS18508

Шлифмашина для стен и потолков



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	800 Вт
Число оборотов на холостом ходу	1500-2500 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Есть
Диаметр шлифовального листа	180 мм
Диаметр подошвы	180 мм



800W

TS22513

Шлифмашина для стен и потолков



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1280 Вт
Число оборотов на холостом ходу	1400-2600 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Есть
Диаметр шлифовального листа	225 мм
Диаметр подошвы	225 мм



1280W

TS21511

Шлифмашина для стен и потолков



NEW

Технические характеристики

Номинальное напряжение	220В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	750 Вт
Скорость вращения	700-1850 об/мин
Регулировка оборотов	Есть
Диаметр шлифовальной платформы	210 мм
Диаметр шлифовальной бумаги	215 мм
Возможность подключения к пылесосу	Есть
Подсветка рабочей зоны	Есть



750W

TG14218

Гравер



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	135 Вт
Тип патрона	цанговый
Размер цанги	3,2 мм
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	16000-32000 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Есть
Набор аксессуаров	180 шт



135W

THG2006

Фен технический



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2000 Вт
Расход воздуха	250-500 л/мин
Количество режимов температуры воздушного потока	2
Рабочая температура при режиме I	350°C
Рабочая температура при режиме II	600°C



2000W

THG2009

Фен технический



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2000 Вт
Расход воздуха	300-500 л/мин
Количество режимов температуры воздушного потока	2
Рабочая температура при режиме I	60-350°C
Рабочая температура при режиме II	60-600°C



2000W

THG2010

Фен технический



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2000 Вт
Расход воздуха	300-500 л/мин
Количество режимов температуры воздушного потока	2
Рабочая температура при режиме I	60-350°C
Рабочая температура при режиме II	60-600°C



2000W

TCV1100

Вибратор для бетона



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1100 Вт
Частота вибраций	4500 виб/мин
Диаметр булавы	35 мм
Гибкий вал в комплекте	1,5 м

1100W

TTL250

Таль электрическая



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	450 Вт
Тип	канатный
Грузоподъемность I, кг	125 кг
Грузоподъемность II (через блок полиспаст), кг	250 кг
Диаметр троса, мм	3,0 мм
Длина троса (Грузоподъемность I), м	12 м

450W

TTL500

Таль электрическая



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	800 Вт
Тип	канатный
Грузоподъемность I, кг	150 кг
Грузоподъемность II (через блок полиспаст), кг	200 кг
Диаметр троса, мм	4,0 мм
Длина троса (Грузоподъемность I), м	12 м

800W

TTL1000

Таль электрическая



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1300 Вт
Тип	канатный
Грузоподъемность I, кг	500 кг
Грузоподъемность II (через блок полиспаст), кг	1000 кг
Диаметр троса, мм	6,0 мм
Длина троса (Грузоподъемность I), м	12 м

1300W

TCM1670

Вырубные ножницы



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	700 Вт
Число ходов ножа на холостом ходу	2000 ход/мин
Производительность при резке стали	
(400 Н/мм2)	1,6 мм
(600 Н/мм2)	1,2 мм
(800 Н/мм2)	0,8 мм
Производительность при резке алюминия	
(200 Н/мм2)	2,5 мм

700W

THM15141

Миксер для сухих смесей



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1400 Вт
Максимальный крутящий момент	80 Нм
Количество скоростей	2
Частота вращения шпинделя	0-600 об/мин 0-900 об/мин
Тип патрона	Резьбовой
Патрон	M14
Максимальный диаметр насадки	140 мм



1400W

THM15142

Миксер для сухих смесей



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1400 Вт
Максимальный крутящий момент	150 Нм
Количество скоростей	2
Частота вращения шпинделя	0-560 об/мин 0-760 об/мин
Тип патрона	Резьбовой
Патрон	M27
Максимальный диаметр насадки	110 мм



1400W

TBG12517

Точильный станок



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Тип двигателя	асинхронный
Номинальная мощность	170 Вт
Число оборотов на холостом ходу	2840 об/мин
Диаметр круга	125 мм
Толщина круга	16 мм
Диаметр посадочного отверстия	12,7мм/32 мм

170W

TBG15025

Точильный станок



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Тип двигателя	асинхронный
Номинальная мощность	250 Вт
Число оборотов на холостом ходу	2840 об/мин
Диаметр круга	150 мм
Толщина круга	20 мм
Диаметр посадочного отверстия	12,7мм/32 мм

250W

TS35523

Пила монтажная



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2300 Вт
Число оборотов на холостом ходу	3800 об/мин
Диаметр диска	355 мм
Глубина резания	115 мм
Посадочный диаметр	25,4 мм



2300W

TS35525

Пила монтажная



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2500 Вт
Число оборотов на холостом ходу	3800 об/мин
Диаметр диска	355 мм
Глубина резания	115 мм
Посадочный диаметр	25,4 мм



2500W

TBG20035

Точильный станок



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Тип двигателя	асинхронный
Номинальная мощность	350 Вт
Число оборотов на холостом ходу	2840 об/мин
Диаметр круга	200 мм
Толщина круга	20 мм
Диаметр посадочного отверстия	12,7мм/32 мм

350W

TBG15025L

Точильный станок



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	250 Вт
Число оборотов на холостом ходу	2950 об/мин
Диаметр диска	150 мм
Размер шлифовальной ленты	50*686 мм
Тип двигателя	асинхронный

250W

TCD8130

Дрель для алмазного сверления



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1600 Вт
Число скоростей	1
Число оборотов на холостом ходу	0-2100 об/мин
Максимальный диаметр сверления	130 мм
Посадка коронки	1 ¼ дюйма внешняя

1600W

TCD8160-STD

Стойка для алмазной дрели



Технические характеристики

Материал колонны	металл
Крепление к поверхности	анкерное
Наклон стойки	без наклона
МАХ ход каретки, мм	500 мм
Посадочный диаметр	62 мм
МАХ длина устанавливаемой коронки	400 мм
Вес	17,9 кг

СОВМЕСТИМА С

TCD8160

TCD8160

Дрель для алмазного сверления



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2000 Вт
Число скоростей	1
Число оборотов на холостом ходу	0-1950 об/мин
Максимальный диаметр сверления	160 мм
Посадка коронки	1 ¼ дюйма внешняя

2000W

Адаптеры переходники

Совместимы с алмазными дрелями ТЕН

TCD-M16	Адаптер переходник для дрели алмазного сверления с 1 ¼ на M16
TCD-M16V	Адаптер переходник для дрели алмазного сверления с 1 ¼ на M16 с пылеотводом
TCD-M22	Адаптер переходник для дрели алмазного сверления с 1 ¼ на M22
TCD-M18 - 1 1/4"	Адаптер переходник для дрели алмазного сверления с M18 на 1 1/4"
TCD-M18V	Адаптер переходник для дрели алмазного сверления с M18 на 1 1/4 с пылеотводом
TCD-M18 - M16V	Адаптер переходник для дрели алмазного сверления с M18 на M16 с пылеотводом

TCD8130BL

Дрель для алмазного сверления с микроударом

NEW



BRUSHLESS MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	220В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1800 Вт
Число скоростей	2 скорости
Частота вращения на холостом ходу	1-я скорость: 1250 об/мин 2-я скорость: 2500 об/мин
Максимальный диаметр сверления	кирпич: 132 мм бетон: 102 мм
Диаметр резьбы шпинделя	M18
Диаметр резьбы на пылеотводящем адаптере	M16
Тип сверления	Сухое
Предохранительная механическая муфта	Есть
Защита от обратного удара (гироскоп)	Есть

1800W

TCD9240

Установка алмазного сверления

NEW



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	3600 Вт
Число скоростей	1 скорость
Частота вращения на холостом ходу	700 об/мин
Посадка коронки	1 ¼ дюйма, внешняя
Максимальный диаметр сверления	кирпич: 240 мм бетон: 202 мм
Диаметр резьбы на пылеотводящем адаптере	1 ¼ дюйма внешняя
Тип сверления	Сухое/мокрое
Максимальная глубина сверления	580 мм
Угол наклона стойки	45-90°
Предохранительная механическая муфта	Есть
Защита от перегрузки	Есть

3600W

TCD8160BL

Дрель для алмазного сверления с микроударом

NEW



BRUSHLESS MOTOR

Технические характеристики

Номинальное напряжение	220В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2400 Вт
Число скоростей	2 скорости
Частота вращения на холостом ходу	1-я скорость: 800 об/мин 2-я скорость: 1750 об/мин
Максимальный диаметр сверления	кирпич: 162 мм бетон: 132 мм
Диаметр резьбы на пылеотводящем адаптере	1 ¼ дюйма внешняя
Тип сверления	Сухое
Предохранительная механическая муфта	Есть
Защита от обратного удара (гироскоп)	Есть

2400W

TCD9360

Установка алмазного сверления

NEW



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	3600 Вт
Число скоростей	2 скорости
Частота вращения на холостом ходу	500/900 об/мин
Посадка коронки	1 ¼ дюйма, внешняя
Максимальный диаметр сверления	кирпич: 360 мм бетон: 300 мм
Диаметр резьбы на пылеотводящем адаптере	1 ¼ дюйма внешняя
Тип сверления	Сухое/мокрое
Максимальная глубина сверления	580 мм
Угол наклона стойки	45-90°
Предохранительная механическая муфта	Есть
Защита от перегрузки	Есть

3600W

TTS6206

Присоска для плитки
аккумуляторная



Технические характеристики

Диаметр	220 мм
Грузоподъемность	220 кг
Способ создания вакуума	Автоматический
Контроль давления	Встроенный насос с датчиком давления
Материал присоски	нитриловый каучук
Для гладкой плитки или с небольшим рельефом	



TTV6370

Виброприсоска для укладки
плитки аккумуляторная

NEW



Технические характеристики

Диаметр	123 мм
Напряжение аккумулятора	20В
Регулировка частоты вибрации	6-ступенчатая
Частота вибрации	4000-8000 виб/мин
Макс.размер плитки	600x600
Грузоподъемность	До 30 кг
Спецификация	1 АКБ, 3У, кейс



TTS6207

Присоска для плитки
аккумуляторная

NEW



Технические характеристики

Диаметр	247*167 мм
Грузоподъемность	220 кг
Способ создания вакуума	Автоматический
Контроль давления	Встроенный насос с датчиком давления
Материал присоски	нитриловый каучук
Для гладкой плитки или с небольшим рельефом	



TTV6360

Виброприсоска для укладки
плитки аккумуляторная



Технические характеристики

Диаметр	166 мм
Напряжение аккумулятора	20В
Регулировка частоты вибрации	6-ступенчатая
Частота вибрации	3000 – 6000 виб/мин
Макс. размер плитки	1600x3200
Грузоподъемность	до 30 кг
Спецификация	2 АКБ, 3У, кейс



TTC1200BL

Плиткорез электрический

Технические характеристики

Номинальное напряжение	220В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	3000 Вт
Скорость вращения об/мин	3000-6000 об/мин
Количество скоростей	4 скорости
Максимальная длина продольного реза	1200 мм
Диаметр режущего диска	120-125 мм
Посадочный диаметр диска	20 мм, 22,23 мм
Максимальная глубина реза	30 мм
Угол реза	0-48 °
Автоматическая подача диска	Есть
Ручная подача диска	Есть
Водяное охлаждение	Есть
Лазерный указатель	Есть



NEW

- Бесщеточный двигатель
- Автоматическое перемещение каретки
- Регулировка оборотов
- Превосходная точность реза
- Пульт дистанционного управления с озвучиванием настроек на русском языке

BRUSHLESS
MOTOR

TTC0600

Плиткорез ручной



Технические характеристики

Принцип работы	механический
Длина реза	20-600 мм
Глубина резания	7-16 мм
Направление реза	от себя
Режущий элемент	ролик
Наличие лазерного указателя	Есть

600MM

TTC0800

Плиткорез ручной



Технические характеристики

Принцип работы	механический
Длина реза	20-800 мм
Глубина резания	7-16 мм
Направление реза	от себя
Режущий элемент	ролик
Наличие лазерного указателя	Есть

800MM

TTC1000

Плиткорез ручной



Технические характеристики

Принцип работы	механический
Длина реза	20-1000 мм
Глубина резания	7-16 мм
Направление реза	от себя
Режущий элемент	ролик
Наличие лазерного указателя	Есть

1000MM

TTC1200

Плиткорез ручной



Технические характеристики

Принцип работы	механический
Длина реза	20-1200 мм
Глубина резания	7-16 мм
Направление реза	от себя
Режущий элемент	ролик
Наличие лазерного указателя	есть

1200MM

TTC1200M

Плиткорез ручной



NEW

Технические характеристики

Принцип работы	механический
Длина реза	20-1200 мм
Мин. толщина плитки	6 мм
Макс. толщина плитки	15 мм
Мощность разделителя	до 1 200 кг
Направление реза	от себя
Режущий элемент	ролик
Наличие лазерного указателя	есть
Материал станины	сплав алюминия

1200MM

C-TC5MM/C1-TC5MM/
C2-TC5MM

Режущий ролик
для плиткорезов



Технические характеристики

Диаметр	22 мм
Диаметр посадочного отверстия	5 мм
Ширина с подшипником	6 мм
Ширина резца	2 мм
Совместимые модели плиткорезов	TTC0600 TTC0800 TTC1000 TTC1200
Спецификация	C-TC5MM - 10 000 м C1-TC5MM - 30 000 м C2-TC5MM - 60 000 м

TG200V

Гравёр

NEW



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	450 Вт
Скорость вращения	8500-19000 об/мин
Резьба шпинделя	M6
Электронная регулировка оборотов	Есть
Поддержка оборотов под нагрузкой	Есть
Максимальная глубина реза	25 мм

450W

C2-TC6MM

Режущий ролик

NEW



Технические характеристики

Диаметр	22 мм
Диаметр посадочного отверстия	5 мм
Ширина с подшипником	6 мм
Ширина резца	2 мм
Ресурс:	60 000 м
Совместимая модель плиткореза	TTC1200M

TV20L

Пылесос



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1400 Вт
Мощность всасывания	16 кПа
Уровень звукового шума	80 дБ
Типы уборки	Сухая + влажная уборка
Тип пылесборника	Мешок
Система очистки фильтра	Ручная
Мощность встроенной розетки	2кВт
Функция выдувания	Есть
Объем бака	20 л
Длина всасывающего шланга	2,5 м
Диаметр всасывающего шланга	32 мм
Длина сетевого кабеля	5 м

1400W

TV30L-C

Пылесос



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1200 Вт
Мощность всасывания	16 кПа
Уровень звукового шума	80 дБ
Типы уборки	Сухая + влажная уборка
Тип пылесборника	Мешок
Система очистки фильтра	Ручная
Мощность встроенной розетки	2кВт
Функция выдувания	Есть
Объем бака	30 л
Длина всасывающего шланга	1,5 м
Диаметр всасывающего шланга	32 мм
Длина сетевого кабеля	4 м

1200W



TV30L

Пылесос



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1400 Вт
Мощность всасывания	16 кПа
Уровень звукового шума	80 дБ
Типы уборки	Сухая + влажная уборка
Тип пылесборника	Мешок
Система очистки фильтра	Ручная
Мощность встроенной розетки	2кВт
Функция выдувания	Есть
Объем бака	30 л
Длина всасывающего шланга	2,5 м
Диаметр всасывающего шланга	32 мм
Длина сетевого кабеля	5 м

1400W

TV60L

Пылесос



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1400 Вт
Мощность всасывания	16 кПа
Уровень звукового шума	80 дБ
Типы уборки	Сухая + влажная уборка
Тип пылесборника	Мешок
Система очистки фильтра	Ручная
Мощность встроенной розетки	2кВт
Функция выдувания	Есть
Объем бака	60 л
Длина всасывающего шланга	2,5 м
Диаметр всасывающего шланга	32 мм
Длина сетевого кабеля	5 м

1400W

TV70L

Пылесос



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2000 Вт
Мощность всасывания	17 кПа
Уровень звукового шума	78 дБ
Типы уборки	Сухая + влажная уборка
Тип пылесборника	Мешок
Система очистки фильтра	Ручная
Функция выдувания	Нет
Объем бака	70 л
Длина всасывающего шланга	2,5 м
Диаметр всасывающего шланга	40 мм
Длина сетевого кабеля	5 м

2000W

TAC8L


Компрессор безмасляный



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1000 Вт
Мощность, лошадиные силы	1,5 л.с
Номинальное число оборотов двигателя	2850 об/мин
Производительность	180л/мин
Рабочее давление	8 бар
Емкость ресивера	8 л

1000W

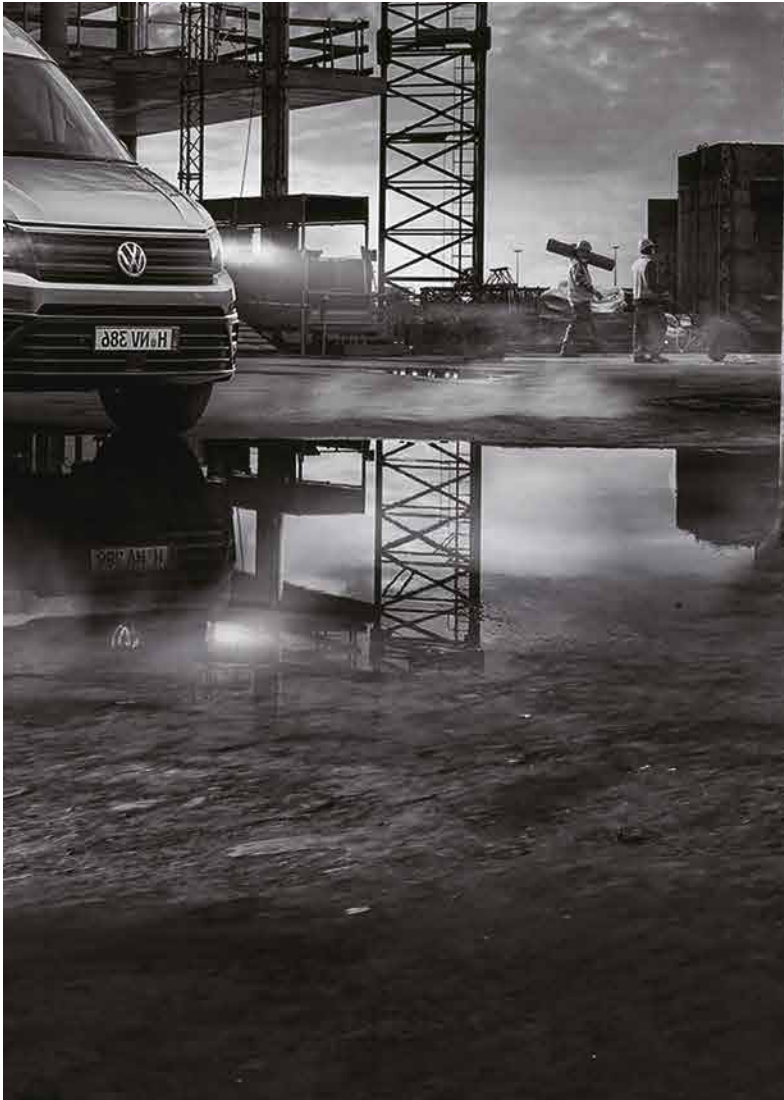

TAC10L

Компрессор безмасляный



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1300 Вт
Мощность, лошадиные силы	2 л.с
Номинальное число оборотов двигателя	2850 об/мин
Производительность	190л/мин
Рабочее давление	7 бар
Емкость ресивера	10л

1300W

TAC24L

Компрессор безмасляный



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1500 Вт
Мощность, лошадиные силы	2 л.с
Номинальное число оборотов двигателя	2850 об/мин
Производительность	210л/мин
Рабочее давление	8 бар
Емкость ресивера	24л

1500W

TAC50L

Компрессор безмасляный



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1500Вт x2
Мощность, лошадиные силы	2 л.с. x2
Номинальное число оборотов двигателя	2850 об/мин
Производительность	420л/мин
Рабочее давление	8 бар
Емкость ресивера	50 л

1500Wx2

TAC100L

Компрессор безмасляный



Технические характеристики

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1500Вт x3
Мощность, лошадиные силы	2 л.с. x3
Номинальное число оборотов двигателя	2850 об/мин
Производительность	600л/мин
Рабочее давление	8 бар
Емкость ресивера	100 л

1500Wx3



teh-russia.ru

8 800 234-38-81

ТЕХ



teh-russia.ru