ТЕН®

ТВОЙ ПЕРВОКЛАССНЫЙ ПОМОЩНИК



2027 | КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ТВОЙ ПЕРВОКЛАССНЫЙ ПОМОЩНИК

ВАШ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ







TEH — международный бренд, основанный в 2016 году. Он базируется в городе Юнкан (Китай) — в одном из мировых центров разработки и производства электроинструмента.

Создатели бренда обладают более чем 20-летним опытом работы в инструментальной отрасли.

За эти годы была сформирована команда инженеров и технологов, способная разрабатывать продукт, соответствующий международным стандартам качества. Весь накопленный опыт, технологические решения и понимание рынка были объединены для создания бренда TEH.

Для TEH надежность и качество — это константа, единый подход для всех моделей. Разница между инструментами — не в маркетинговых ярлыках, а в инженерном ресурсе под конкретную нагрузку: одна модель создана для эпизодических задач, другая — для ежедневной интенсивной работы.

TEH не делит инструмент на классы — TEH создает его для разных областей задач и гарантирует, что за этим всегда стоит одинаково высокий уровень исполнения. Быть первоклассным помощником — значит не оценивать, а помогать.

2016	20+	150+	350+	ISO 9001
ОСНОВАНИЕ	ЛЕТ ОПЫТА	СОТРУДНИКОВ	ПОЗИЦИЙ ИНСТРУМЕНТА	СЕРТИФИКАТ

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ИНСТРУМЕНТОВ **TEH STACK**

Ящики **TEH STACK** производятся из ударопрочного пластика и имеют единую систему креплений с замками, обеспечивающими быструю и надежную установку ящиков один над другим, что облегчает транспортировку и способствует экономии пространства для хранения.

Органайзер в верхней части ящика позволяет удобно хранить сменную оснастку.



УДАРОПРОЧНЫЙ ПЛАСТИК

ВЛАГОЗАЩИТА

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

НАДЕЖНЫЕ ЗАМКИ



ЕДИНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ПЛАТФОРМА ТЕН СЕРИИ 20V ONE LITHIUM



TDBL420 / TDBL420-2B

Дрель аккумуляторная

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



Номинальное напряжение	20 В
Число скоростей	2
Диаметр зажимаемой оснастки	0,8-13 мм
Число оборотов на холостом ходу	0-450, 0-2000 об/мин
Макс. крутящий момент	60 Нм
Число ступеней крутящего момента	20+1
Защита от обратного удара	Нет
Спецификация TDBL420	Без: АКБ, ЗУ, кейса
TDBL420-2B	2 АКБ 2,0 Ач, ЗУ, кейс STACK

TDBL720 / TDBL720-2B

Дрель аккумуляторная

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



Номинальное напряжение	20 В
Число скоростей	2
Диаметр зажимаемой оснастки	1,5-13 мм
Число оборотов на холостом ходу	0-500, 0-2100 об/мин
Макс. крутящий момент	70 Нм
Число ступеней крутящего момента	18+1
Защита от обратного удара	Нет
Спецификация TDBL720	Без: АКБ, ЗУ, кейса
TDBL720-2B	2 АКБ 2,0 Ач, ЗУ, кейс STACK

TDBL1020 / TDBL1020-2B

Дрель аккумуляторная

ЭЛЕКТРОННЫЙ ГИРОСКОП

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



Номинальное напряжение	20 В
Число скоростей	2
Диаметр зажимаемой оснастки	1,5-13 мм
Число оборотов на холостом ходу	0-500, 0-2100 об/мин
Макс. крутящий момент	100 Нм
Число ступеней крутящего момента	18+1
Защита от обратного удара	Есть
Спецификация TDBL1020	Без: АКБ, ЗУ, кейса
TDBL1020-2B	2 АКБ 2,0 Ач, ЗУ, кейс STACK

TDBL1520 / TDBL1520-1B

Дрель ударная аккумуляторная

ЭЛЕКТРОННЫЙ ГИРОСКОП

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



Номинальное напряжение	20 В
Число скоростей	2
Диаметр зажимаемой оснастки	1,5-13 мм
Число оборотов на холостом ходу	0-550, 0-2200 об/мин
Макс. крутящий момент	150 Нм
Число ступеней крутящего момента	20+3
Защита от обратного удара	Есть
Спецификация TDBL1520	Без: АКБ, ЗУ, кейса
TDBL1520-1B	1 АКБ 4,0 Ач, ЗУ, кейс STACK

LID230 / LID230-1B

Винтоверт ударный аккумуляторный



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Номинальное напряжение	20 В
Макс. крутящий момент	230 Нм
Макс. число оборотов на холостом ходу	0-1200/1900/2500/3500 об/мин
Количество ударов в минуту	0-4000 уд/мин
Размер хвостовика оснастки	6.35 мм
Тип патрона	Шестигранный (¼ HEX)
Спецификация LID230	Без: АКБ, ЗУ, кейса
LID230-1B	1 АКБ 4,0 Ач, ЗУ, кейс

20В

LW420N / LW420N-1B

Гайковерт ударный аккумуляторный



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Номинальное напряжение	20 В
Макс. крутящий момент	420 Нм
Макс. число оборотов на холостом ходу	0-1850/2450 об/мин
Количество ударов в минуту	0-2500/3500 уд/мин
Размер патрона	½ дюйма (12,7 мм)
Спецификация LW420N	Без: АКБ, ЗУ, кейса
LW420N-1B	1 АКБ 4,0 Ач, ЗУ, кейс

20В

LW600N / LW600N-1B

Гайковерт ударный аккумуляторный



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Номинальное напряжение	20 В
Макс. крутящий момент	600 Нм
Макс. число оборотов на холостом ходу	0-1700/2200/2700 об/мин
Количество ударов в минуту	0-2200/2700/3200 уд/мин
Размер патрона	½ дюйма (12,7 мм)
Спецификация LW600N	Без: АКБ, ЗУ, кейса
LW600N-1B	1 АКБ 4,0 Ач, ЗУ, кейс

20В

LW850N / LW850N-1B

Гайковерт ударный аккумуляторный



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Номинальное напряжение	20 В
Макс. крутящий момент	850 Нм
Макс. число оборотов на холостом ходу	0-1400/1900/2400 об/мин
Количество ударов в минуту	0-1500/1800/2200 уд/мин
Размер патрона	½ дюйма (12,7 мм)
Спецификация LW850N	Без: АКБ, ЗУ, кейса
LW850N-1B	1 АКБ 4,0 Ач, ЗУ, кейс

20В

LW1050N / LW1050N-1B НОВИНКА

Гайковерт ударный аккумуляторный



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Номинальное напряжение	20 В
Макс. крутящий момент	950 Нм
Макс. число оборотов на холостом ходу	0-1000/1600/2350 об/мин
Количество ударов в минуту	0-1700/2200/3000 уд/мин
Размер патрона	½ дюйма (12,7 мм)
Спецификация LW1050N	Без: АКБ, ЗУ, кейса
LW1050N-1B	1 АКБ 4,0 Ач, ЗУ, кейс STACK

20В

LW1500N-1B

Гайковерт ударный аккумуляторный



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Номинальное напряжение	20 В
Макс. крутящий момент	1500 Нм
Макс. число оборотов на холостом ходу	0-1800/1400/1100 об/мин
Количество ударов в минуту	0-2200/1600/1000 уд/мин
Размер патрона	¾ дюйма (19,05 мм)
Спецификация	1 АКБ 6,0 Ач, ЗУ, кейс

20В

LW2000N-1B

Гайковерт ударный аккумуляторный



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Номинальное напряжение	20 В
Макс. крутящий момент	2000 Нм
Макс. число оборотов на холостом ходу	0-1850/1450/1150 об/мин
Количество ударов в минуту	0-2400/1800/1000 уд/мин
Размер патрона	¾ дюйма (19,05 мм)
Спецификация	1 АКБ 8,0 Ач, ЗУ, кейс

20В

LW2500N-1B НОВИНКА

Гайковерт ударный аккумуляторный



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Номинальное напряжение	20 В
Макс. крутящий момент	2500 Нм
Макс. число оборотов на холостом ходу	0-1000/1350/1700 об/мин
Количество ударов в минуту	0-1200/1900/2600 уд/мин
Размер патрона	1 дюйм (25,4 мм)
Спецификация	1 АКБ 8 Ач, ЗУ, кейс STACK

20В

LH220 / LH220-1B

Перфоратор аккумуляторный



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

SDS PLUS

Номинальное напряжение	20 В
Число оборотов на холостом ходу	0-1300 об/мин
Частота ударов	0-4600 уд/мин
Мах диаметр сверления, бетон	22 мм
металл	13 мм
дерево	28 мм
Количество режимов работы	3 режима
Сила удара	2 Дж
Спецификация LH220	Без: АКБ, ЗУ, кейса
LH220-1B	1 АКБ 4,0 Ач, ЗУ, кейс

20В

LH420 / LH420-1B

Перфоратор аккумуляторный

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



SDS PLUS

Номинальное напряжение	20 В
Число оборотов на холостом ходу	0-1200 об/мин
Частота ударов	0-5200 уд/мин
Мах диаметр сверления, бетон	28 мм
металл	13 мм
дерево	40 мм
Количество режимов работы	3 режима
Сила удара	4 Дж
Защита от заклинивания	Есть
Спецификация LH420	Без: АКБ, ЗУ, кейса
LH420-1B	1 АКБ 4,0 Ач, ЗУ, кейс STACK

20В

LGN40 / LGN40-1B

Пистолет гвоздезабивной монтажный аккумуляторный



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Номинальное напряжение	20 В
Энергия выстрела	100 Дж
Длина забиваемой оснастки	15-38 мм
Диаметр стержня гвоздя	2,6-3,0 мм
Диаметр шляпки гвоздя	6,6 мм
Емкость обоймы	33 шт
Скорость забивания	2 гв/сек
Вес нетто без аккумулятора	4 кг
Спецификация LGN40	Без: АКБ и ЗУ; кейс
LGN40-1B	1 АКБ 4,0Ач, ЗУ, кейс

20В

Гвозди

для LGN40 / LGN40-1B



LGN40-HN3019	Гвозди кованые 19 мм
LGN40-HN3019	Гвозди кованые 22 мм
LGN40-HN3025	Гвозди кованые 25 мм
LGN40-HN3032	Гвозди кованые 32 мм

LG125N / LG125N-1B

УШМ аккумуляторная



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Номинальное напряжение	20 В
Число скоростей	3
Число оборотов на холостом ходу	3500/6000/9500 об/мин
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм
Спецификация LG125N	Без: АКБ, ЗУ, кейса
LG125N-1B	1 АКБ 4,0 Ач, ЗУ, кейс

20В

LG125V / LG125V-1B

УШМ аккумуляторная



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Номинальное напряжение	20 В
Число скоростей	6
Число оборотов на холостом ходу	3000-10000 об/мин
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм
Спецификация LG125V	Без: АКБ, ЗУ, кейса
LG125V-1B	1 АКБ 4,0 Ач, ЗУ, кейс

20В

LG125M / LG125M-1B

УШМ аккумуляторная

ЭЛЕКТРОННЫЙ ГИРОСКОП



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Номинальное напряжение	20 В
Число скоростей	6
Число оборотов на холостом ходу	2000-9500 об/мин
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм
Спецификация LG125M	Без: АКБ, ЗУ, кейса
LG125M-1B	1 АКБ 4,0 Ач, ЗУ, кейс STACK

20В

LG125P / LG125P-1B

НОВИНКА

УШМ аккумуляторная

ЭЛЕКТРОННЫЙ ГИРОСКОП



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Номинальное напряжение	20 В
Число скоростей	6
Число оборотов на холостом ходу	1600-8000 об/мин
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм
Спецификация LG125P	Без: АКБ, ЗУ, кейса
LG125P-1B	1 АКБ 4,0 Ач, ЗУ, кейс STACK

20В

LCS150

НОВИНКА

Пила дисковая аккумуляторная



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Номинальное напряжение	20 В
Макс. число оборотов на холостом ходу	6500 об/мин
Диаметр пильного диска	150 мм
Посадочный диаметр	20 мм
Макс. глубина реза под углом 90°	57 мм
Макс. глубина реза под углом 45°	40 мм
Спецификация	Без: АКБ, ЗУ, кейса

LCS165M

НОВИНКА

Пила дисковая аккумуляторная




БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Номинальное напряжение	20 В
Макс. число оборотов на холостом ходу	5500 об/мин
Диаметр пильного диска	165 мм
Посадочный диаметр	20/30 мм
Макс. глубина реза под углом 90°	55 мм
Макс. глубина реза под углом 45°	36 мм
Спецификация	Без: АКБ, ЗУ, кейса

LCS165L

НОВИНКА

Пила дисковая погружная аккумуляторная

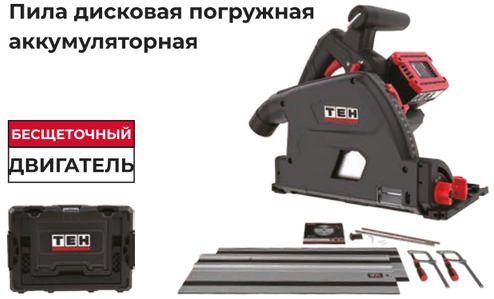

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Номинальное напряжение	20 В*2
Число оборотов на холостом ходу	2500-5500 об/мин
Диаметр пильного диска	165 мм
Посадочный диаметр	20 мм
Макс. глубина реза под углом 90°	59 мм
Макс. глубина реза под углом 45°	43 мм
Плавный пуск	Есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Есть
Спецификация	Без: АКБ, ЗУ, кейс STACK, Направляющая шина 70 см – 2 шт, Соединитель направляющих шин – 2 шт, Струбцина – 2 шт.

LT607 / LT607-1B

Фрезер аккумуляторный



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Номинальное напряжение	20 В
Число оборотов	10000-30000 об/мин
Размер цанги	6 мм, 8 мм
Рабочий ход фрезы	35 мм
Максимальный диаметр фрезы	35 мм
Регулировка частоты вращения	Есть
Спецификация LT607	Без: АКБ, ЗУ, кейса
LT607-1B	1 АКБ 4,0 Ач, ЗУ, коробка

LCS190

Пила дисковая аккумуляторная



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Номинальное напряжение	20 В
Макс. число оборотов на холостом ходу	5000 об/мин
Диаметр пильного диска	190 мм
Посадочный диаметр	20/30 мм
Макс. глубина реза под углом 90°	65 мм
Макс. глубина реза под углом 45°	43 мм
Спецификация	Без: АКБ, ЗУ, кейса

LCS190M

НОВИНКА

Пила дисковая аккумуляторная



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Номинальное напряжение	20 В
Макс. число оборотов на холостом ходу	5500 об/мин
Диаметр пильного диска	190 мм
Посадочный диаметр	20/30 мм
Макс. глубина реза под углом 90°	65 мм
Макс. глубина реза под углом 45°	46 мм
Спецификация	Без: АКБ, ЗУ, кейса

LJS690

Лобзик аккумуляторный



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Номинальное напряжение	20 В
Число ходов на холостом ходу	800-3500 ход/мин
Макс. толщина пропила, металл	8 мм
дерево	100 мм
Возможность подключения к пылесосу	Есть
Маятниковый ход	Есть
Регулировка оборотов	Есть
Спецификация LJS690	Без: АКБ, ЗУ, кейса

LS405 / LS405-1B

ЭШМ аккумуляторная




БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Номинальное напряжение	20 В
Число оборотов на холостом ходу	4000-10000 об/мин
Диаметр подошвы	125 мм
Электр. регулировка оборотов	Есть
Амплитуда колебаний	2,5 мм
Спецификация LS405	Без: АКБ, ЗУ, кейса
LS405-1B	1 АКБ 2,0 Ач, ЗУ, коробка

LGN16

Пистолет скобозабивной аккумуляторный






БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Номинальное напряжение	20 В
Тип скоб	21GA
Ширина скоб	12,8 мм
Длина забиваемых скоб	6-16 мм
Емкость обоймы	100 шт
Скорость забивания	3 шт/сек
Регулировка силы удара	Нет
Режимы работы	Одиночный / серийный
Спецификация	Без: АКБ, ЗУ, кейса

LGN32

Пистолет гвозде и скобозабивной аккумуляторный






БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Номинальное напряжение	20 В
Тип гвоздей	47/F/055/049/300/J/SK50
Тип скоб	18GA/4/55/90
Ширина шляпки гвоздя	2 мм
Ширина скоб	5,7 мм
Длина забиваемых гвоздей/скоб	10-32 мм
Емкость обоймы	100 шт
Скорость забивания	3 шт/сек
Регулировка силы удара	Есть
Режимы работы	Одиночный / серийный
Спецификация	Без: АКБ, ЗУ, кейса

LGN35

Пистолет шпилькозабивной аккумуляторный





БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Номинальное напряжение	20 В
Тип шпилек	23GA
Ширина шляпки шпильки	0,63 мм, 0,9 мм
Длина забиваемых шпилек	15-35 мм
Емкость обоймы	150 шт
Скорость забивания	3 шт/сек
Регулировка силы удара	Есть
Режимы работы	Одиночный / серийный
Спецификация	Без: АКБ, ЗУ, кейса

LCG10 НОВИНКА

Пистолет для герметика аккумуляторный



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Напряжение аккумулятора	20 В
Макс. толкающее усилие	300 кг
Скорость подачи	60-196 мл/мин
Объем открытого держателя	300 мл
Объем закрытого держателя	600 мл
Функция реверса «антикапля»	Есть
Подсветка рабочей зоны	Есть
Спецификация	Без: АКБ, ЗУ, кейса

LCM1650 НОВИНКА

Ножницы по металлу аккумуляторные



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Напряжение аккумулятора		20 В
Частота ходов ножа на холостом ходу		1900 ход/мин
Производительность при резке стали	**(400 Н/мм2)**	1,6 мм
	(600 Н/мм2)	1,2 мм
	(800 Н/мм2)	0,7 мм
Производительность при резке алюминия	**(200 Н/мм2)**	2,5 мм
Ширина реза		5 мм
Минимальный диаметр отверстия для матрицы		22 мм
Минимальный радиус изгиба линии реза		50 мм
Спецификация		Без: АКБ, ЗУ, кейса

LOM36

Мультитул аккумуляторный



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Номинальное напряжение	20 В
Частота колебаний	4000-20000 кол/мин
Угол колебаний	3.6°
Электр. регулировка оборотов	Есть
Спецификация	Без: АКБ, ЗУ, кейса, треугольная подошва, шлифлист, насадка скребок, насадка по дереву

LRS623 НОВИНКА

Пила сабельная аккумуляторная



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Напряжение аккумулятора	20В
Макс. число ходов на холостом ходу	0-2900 ход/мин
Количество скоростей	3 скорости
Величина хода полотна	25,4 мм
Max режущая способность (труба)	130 мм
Max режущая способность (дерево)	225 мм
Бесключевая смена полотен	Есть
Крепление полотен	универсальное
Плавный пуск	Есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Есть
Наличие подсветки	Есть
Спецификация	Без АКБ, ЗУ, кейса

LRS624 НОВИНКА

Пила сабельная аккумуляторная



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Напряжение аккумулятора	20В
Макс. число ходов на холостом ходу	0-2200 ход/мин
Величина хода полотна	30 мм
Макс. режущая способность (дерево)	210 мм
Макс. режущая способность (сталь)	10 мм
Регулировка оборотов	Есть
Маятниковый ход	Есть
Плавный пуск	Есть
Бесключевая смена полотен	Есть
Крепление полотен	универсальное
Наличие подсветки	Есть
Спецификация	Без АКБ, ЗУ, кейса

LPS508 / LPS508-1B

Пила цепная аккумуляторная мини



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Номинальное напряжение	20 В
Макс. диаметр среза	190 мм
Длина шины	8" (20 см)
Скорость вращения цепи	8 м/с
Спецификация LPS508	Без: АКБ, ЗУ, кейса
LPS508-1B	1 АКБ 4,0 Ач, ЗУ, коробка

LPS708 / LPS708-1B

НОВИНКА

Пила цепная аккумуляторная мини



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Напряжение аккумулятора	20 В
Скорость вращения двигателя	6200 об/мин
Макс. диаметр среза	190 мм
Длина шины	20 см (8")
Шаг цепи	1/4”
Количество звеньев цепи	45 шт
Толщина ведущего звена	1,1 мм
Скорость вращения цепи	9,5 м/с
Объем масляного бака	40 мл
Спецификация LPS708	Без: АКБ, ЗУ, кейса
LPS708-1B	1 АКБ 4,0Ач, ЗУ, кейс

LPS412 / LPS412-1B

НОВИНКА

Пила цепная аккумуляторная



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Напряжение аккумулятора	20 В
Скорость вращения двигателя	5800 об/мин
Макс. диаметр среза	280 мм
Длина шины	30 см (12")
Шаг цепи	1/4”
Количество звеньев цепи	62 шт
Толщина ведущего звена	1,1 мм
Скорость вращения цепи	13 м/с
Объем масляного бака	75 мл
Спецификация LPS412	Без: АКБ, ЗУ, кейса
LPS412-1B	1 АКБ 4,0Ач, ЗУ, кейс

LPS612 / LPS612-1B

Пила цепная аккумуляторная



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Напряжение аккумулятора	20 В
Макс. диаметр среза	280 мм
Длина шины	12" (30 см)
Скорость вращения цепи	12 м/с
Спецификация LPS612	Без: АКБ, ЗУ, кейса
LPS612-1B	1 АКБ 4,0 Ач, ЗУ, коробка

LPS812 / LPS812-1B

НОВИНКА

Пила цепная аккумуляторная



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Напряжение аккумулятора	20 В
Скорость вращения двигателя	5800 об/мин
Макс. диаметр среза	280 мм
Длина шины	30 см (12")
Шаг цепи	1/4”
Количество звеньев цепи	62 шт
Толщина ведущего звена	1,1 мм
Скорость вращения цепи	13 м/с
Объем масляного бака	42 мл
Спецификация LPS812	Без: АКБ, ЗУ, кейса
LPS812-1B	1 АКБ 4,0Ач, ЗУ, кейс

TPS734 / TPS734-1B

Секатор аккумуляторный



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Напряжение аккумулятора	20 В
Макс. диаметр среза	35 мм
Тип ножа	Односторонний
Длина лезвия	6 см
Режимы раскрытия лезвий	7/15/23/35 мм
Спецификация TPS734	Без: АКБ, ЗУ, кейса
TPS734-1B	1 АКБ 2,0 Ач, ЗУ, кейс

LPS508-01

Штанга телескопическая



Номинальное напряжение	20 В
Длина в упаковке	150 мм
Длина при использовании одной секции	210 мм
Длина при использовании двух секций	260 мм
Вес	1,9 кг
Совместимость	TPS734 TPS734-1B LPS508 LPS508-1B LPS708 LPS708-1B

Цепи и шины

для цепных пил

Артикул:	Наименование:	Характеристики:	Совместимость:
TSC001	Цепь	8" 1/4 - 1,1 - 45	LPS508 LPS508-1B
TSC002	Цепь	12" 1/4 - 1,1 - 62	LPS412, LPS412-1B, LPS612, LPS612-1B, LPS812, LPS812-1B
TSC003	Цепь	8" 1/4 - 1,1 - 45	LPS708 LPS708-1B
TGB001	Шина	8" 1/4 - 1,1 - 45	LPS508 LPS508-1B
TGB002	Шина	12" 1/4 - 1,1 - 62	LPS612 LPS612-1B
TGB003	Шина	8" 1/4 - 1,1 - 45	LPS708 LPS708-1B
TGB004	Шина	12" 1/4 - 1,1 - 62	LPS412, LPS412-1B, LPS812, LPS812-1B

LAB1320

НОВИНКА

Воздуходувка аккумуляторная



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Напряжение аккумулятора	20 В
Количество устанавливаемых аккумуляторов	1 шт
Макс. объем воздушного потока	258-480 м³/ч Турбо: 594 м³/ч
Макс. скорость потока воздуха	83-155 км/ч Турбо: 191 км/ч
Регулировка скорости воздушного потока	Есть
Спецификация	Без: АКБ, ЗУ, кейса

20 В MAX

LAB1350

Воздуходувка аккумуляторная



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Напряжение аккумулятора	20 В
Количество устанавливаемых аккумуляторов	2 шт
Макс. объем воздушного потока	324-810 м³/ч Турбо: 1014 м³/ч
Макс. скорость потока воздуха	65-162 км/ч Турбо: 202 км/ч
Регулировка скорости воздушного потока	Есть
Спецификация	Без: АКБ, ЗУ, кейса

20 В MAX



LL1810

Фонарь аккумуляторный



300 Лм
СВЕТОВОЙ ПОТОК

Номинальное напряжение	20 В
Мощность светодиода	3 Вт
Световой поток	300 Лм

20 В MAX

LL1820

Фонарь аккумуляторный



200 Лм
СВЕТОВОЙ ПОТОК

Номинальное напряжение	20 В
Мощность светодиода	2,5 Вт
Световой поток	250 Лм
Дистанция освещения	50 / 100 м
Количество режимов работы	3 режима

20 В MAX

LL1850

Фонарь-прожектор аккумуляторный



2200 Лм
СВЕТОВОЙ ПОТОК

Номинальное напряжение	20 В
Мощность светодиода	30/20/10 Вт
Световой поток	2200/1500/900 Лм
Дистанция освещения	100 м
Количество режимов работы	3 режима
Адаптер для подключения к сети 220В	Есть

AC/DC

20 В MAX

TTB13 / TTB17

Сумка для инструментов



Max нагрузка	30 кг / 50кг
Объем	15 л / 25 л
Материал	Ткань Оксфорд
Количество секций	Внутри 6, снаружи 8
Наплечный ремень	Есть
Габариты TTB13	33x21x25 см
TTB17	42x23x29 см

LBC01
Зарядное устройство




Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Мощность	65 Вт
Выходное напряжение	20 В
Зарядный ток (до)	2,3 А
Время зарядки аккумуляторной батареи	60-90 минут
Совместимые модели аккумуляторных батарей	LB2.0Ач, LB4.0Ач

FC01
Зарядное устройство



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Мощность	115 Вт
Выходное напряжение	20 В
Зарядный ток (до)	4 А
Время зарядки аккумуляторной батареи	60-90 минут
Совместимые модели аккумуляторных батарей	LB2.0Ач, LB4.0Ач, LB6.0Ач, LB8.0Ач

FC02 НОВИНКА
Зарядное устройство



Номинальное напряжение	220 В
Номинальная частота сети	50 Гц
Выходное напряжение	20 В
Выходной ток	4 А
Диапазон выходного тока	3,6–4,4 А
Рабочая температура	от 0 °С до +35 °С
Совместимые модели аккумуляторных батарей	LB4.0Ач, LB6.0Ah, LB8.0Ah

LB2.0Ah 20V 10C
Аккумуляторная батарея



LB4.0Ah 20V 10C
Аккумуляторная батарея




ПРЕИМУЩЕСТВА ЯЧЕЕК TABLESS INR 21700 В СРАВНЕНИИ С ЯЧЕЙКАМИ INR 18650

+50% ЭФФЕКТИВНОЙ ЕМКОСТИ

+35% ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

+50% МОЩНОСТЬ

-50% НАГРЕВ ЯЧЕЙКИ

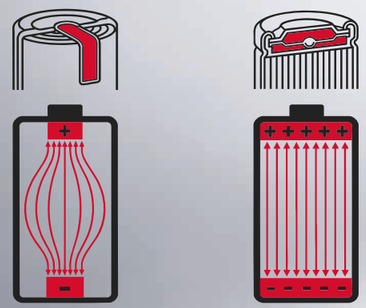

ОБЫЧНАЯ ЯЧЕЙКА

TABLESS ЯЧЕЙКА



LB6.0Ah 20V 10C
Аккумуляторная батарея



LB8.0Ah 20V 10C
Аккумуляторная батарея



LB8.0Ah 20V 20C НОВИНКА
Аккумуляторная батарея



Тип ячеек	Tabless INR 21700

TDBL212-2B

НОВИНКА

Дрель аккумуляторная



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



Напряжение аккумулятора	12 В
Число скоростей	2
Макс. число оборотов на холостом ходу	0-500/1800 об/мин
Макс. крутящий момент	45 Нм
Диаметр зажимаемой оснастки	0,8-10 мм
Число ступеней крутящего момента	20+1
Спецификация	2 АКБ 2,0 Ач, ЗУ, кейс STACK

12В

TDBL316-2B

Дрель аккумуляторная



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



Номинальное напряжение	16,8 В
Число скоростей	2
Число оборотов на холостом ходу	0-450 0-2000 об/мин
Макс. крутящий момент	50 Нм
Диаметр зажимаемой оснастки	0,8-10 мм
Число ступеней крутящего момента	20+1
Спецификация	2 АКБ 2,0 Ач, ЗУ, кейс STACK

16,8 В

TG8112

Гравер аккумуляторный





Напряжение аккумулятора	8 В
Макс. число оборотов на холостом ходу	5000-30000 об/мин
Размер цанги	3,2 мм
Электронная регулировка оборотов	Есть
Спецификация	Комплект аксессуаров 122 шт, кабель USB-C для зарядки

8В

TPS732-1B

Секатор аккумуляторный



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Напряжение аккумулятора	16,8 В
Мах диаметр среза	35 мм
Тип ножа	Односторонний
Длина лезвия	6 см
Режимы раскрытия лезвий	7/15/23/35 мм
Спецификация	1 АКБ 2,0 Ач, ЗУ, кейс

16,8 В

LS75BV-2B

ЭШМ аккумуляторная

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Номинальное напряжение	12 В
Число оборотов на холостом ходу	2000-5800 об/мин
Диаметр подошвы	30/38/50/75 мм
Электр. регулировка оборотов	Есть
Амплитуда колебаний	3, 12 мм
Спецификация	2 АКБ 2,0 Ач, ЗУ, сумка

12В

TG12508F
Угловая шлифмашина



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	800 Вт
Число оборотов на холостом ходу	11000 об/мин
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм

800Вт

TG125M
Угловая шлифмашина



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	800 Вт
Число оборотов на холостом ходу	11000 об/мин
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм

800Вт

TG12508V
Угловая шлифмашина

6
РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	800 Вт
Число оборотов на холостом ходу	4200-10500 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Нет
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм

800Вт

TG12508M
НОВИНКА

Угловая шлифмашина



Номинальное напряжение	220В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	850 Ватт
Число оборотов на холостом ходу	11000 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Нет
Резьба шпинделя	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр	22,2 мм

850Вт

TG12510M
Угловая шлифмашина



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1000 Вт
Число оборотов на холостом ходу	11000 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Нет
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм

1000Вт

TG12512M
НОВИНКА

Угловая шлифмашина



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1200 Вт
Число оборотов на холостом ходу	11000 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Нет
Резьба шпинделя	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр	22,2 мм

1200Вт

TG12511VP
Угловая шлифмашина

6
РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1100 Вт
Число оборотов на холостом ходу	5000-11000 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Есть
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм

1100Вт

TG12511VPL
Угловая шлифмашина

6
РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1100 Вт
Число оборотов на холостом ходу	5000-11000 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Есть
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм

1100Вт

TG12510VP

Угловая шлифмашина



6
РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1000 Вт
Число оборотов на холостом ходу	3000-11500 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Есть
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм

1000Вт

TG12512VP

Угловая шлифмашина



6
РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1200 Вт
Число оборотов на холостом ходу	3000-11500 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Есть
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм

1200Вт

TG12516BV

Угловая шлифмашина



6
РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1600 Вт
Число оборотов на холостом ходу	2800-9500 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Есть
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм

1600Вт

TG18020S

НОВИНКА

Угловая шлифмашина



Номинальное напряжение	220В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2000 Вт
Число оборотов на холостом ходу	8400 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Нет
Плавный пуск	Есть
Резьба шпинделя	M14
Диаметр диска	180 мм
Посадочный диаметр	22,2 мм

2000Вт

TG12515VP

Угловая шлифмашина



6
РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1500 Вт
Число оборотов на холостом ходу	3000-11500 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Есть
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм

1500Вт

TG12512BV

НОВИНКА

Угловая шлифмашина



6
РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ГИРОСКОП

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1200 Вт
Число оборотов на холостом ходу	4500-10500 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Есть
Резьба шпинделя	M14
Диаметр диска	125 мм
Посадочный диаметр	22,2 мм

1200Вт

TG23023S

Угловая шлифмашина



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2300 Вт
Число оборотов на холостом ходу	6500 об/мин
Плавный пуск	Есть
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	230 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм
Задняя поворотная рукоятка	Есть

2300Вт

TG23026S

Угловая шлифмашина



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2600 Вт
Число оборотов на холостом ходу	6500 об/мин
Плавный пуск	Есть
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр диска	230 мм
Посадочный диаметр диска	22,2 мм

2600Вт

TG710V

Прямая шлифовальная машина



6

РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	710 Вт
Число оборотов на холостом ходу	8000-29000 об/мин
Количество ступеней скоростей	6
Диаметр патрона	6 мм, 8 мм
Поддержка оборотов под нагрузкой	Есть
Защита от непреднамеренного пуска	Есть

710Вт

TAP18013P

Полировальная машина



6

РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1280 Вт
Число оборотов на холостом ходу	600-3000 об/мин
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр	180 мм
Электронная регулировка оборотов	Есть
Плавный пуск	Есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Есть

1280Вт

TAP15010

Полировальная машина



6

РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ

Номинальное напряжение	220В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1200 Вт
Число оборотов на холостом ходу	450-2000 об/мин
Количество ступеней скоростей	6
Резьба на шпинделе	M14
Диаметр платформы	150 мм
Максимальный диаметр устанавливаемого полировального круга	180 мм
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Есть

1200Вт

TAP12509

Полировальная эксцентриковая машина



6

РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ

Номинальное напряжение	220В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1000 Вт
Число оборотов на холостом ходу	1500-5200 об/мин
Количество ступеней скоростей	6
Резьба на шпинделе	M8
Диаметр платформы	125 мм
Максимальный диаметр устанавливаемого полировального круга	150 мм
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Есть

1000Вт

TWC12514P

Бороздодел



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1400 Вт
Число оборотов на холостом ходу	8000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Глубина штробления	0-30 мм
Ширина канавки	3-31 мм
Плавный пуск	Есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Есть

1400Вт

TWC15018P

Бороздодел



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1800 Вт
Число оборотов на холостом ходу	8000 об/мин
Диаметр диска	150 мм
Глубина штробления	0-40 мм
Ширина канавки	3-31 мм
Плавный пуск	Есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Есть

1800Вт

TWC12520

Бороздодел (штроборез)



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2500 Вт
Число оборотов на холостом ходу	7000 об/мин
Диаметр диска	129 мм
Количество устанавливаемых дисков	5 шт.
Глубина штробления	0-42 мм
Ширина канавки	45 мм
Функция подачи поды	Есть

2500Вт

TQN01

Гайка быстрозажимная для УШМ

Совместимость:
Все УШМ с диаметром шпинделя 22.2 мм и резьбой М14



TQN02

Гайка быстрозажимная для УШМ

Совместимость:
Все УШМ с диаметром шпинделя 22.2 мм и резьбой М14



TD1005A

Дрель безударная



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	450 Вт
Число скоростей	1
Число оборотов на холостом ходу	0-3300 об/мин
Диаметр зажимаемой оснастки	1,5-10 мм

450Вт

TD1006

Дрель безударная



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	600 Вт
Число скоростей	1
Число оборотов на холостом ходу	0-3300 об/мин
Диаметр зажимаемой оснастки	1,5-10 мм

600Вт

TD1309A

Дрель ударная



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	850 Вт
Число оборотов на холостом ходу	0-2800 об/мин
Частота ударов	41600 уд/мин
Регулировка оборотов	Есть
Диаметр зажимаемой оснастки	1,5-13 мм
Макс. диаметр сверления, металл	13 мм
дерево	35 мм
кирпич	13 мм

850Вт

TCM1670

Вырубные ножницы



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	700 Вт
Число ходов ножа на холостом ходу	2000 ход/мин
Производительность при резке стали	
(400 Н/мм2)	1,6 мм
(600 Н/мм2)	1,2 мм
(800 Н/мм2)	0,8 мм
Производительность при резке алюминия	
(200 Н/мм2)	2,5 мм

700Вт

TH2608

Перфоратор



SDS PLUS

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	800 Вт
Число оборотов на холостом ходу	900 об/мин
Частота ударов	5500 уд/мин
Сила удара	3 Дж
Тип хвостовика	SDS-Plus
Кол-во режимов	3
Макс. диаметр сверления, бетон	26 мм
металл	13 мм
дерево	30 мм

800Вт

TH2609M

Перфоратор



SDS PLUS

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	850 Вт
Число оборотов на холостом ходу	1280 об/мин
Частота ударов	5600 уд/мин
Сила удара	3 Дж
Тип хвостовика	SDS-Plus
Кол-во режимов	3
Макс. диаметр сверления, бетон	26 мм
металл	13 мм
дерево	30 мм

850Вт

TH3010

Перфоратор



SDS PLUS

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1050 Вт
Число оборотов на холостом ходу	1150 об/мин
Частота ударов	5100 уд/мин
Сила удара	3 Дж
Тип хвостовика	SDS-Plus
Кол-во режимов	3
Макс. диаметр сверления, бетон	26 мм
металл	13 мм
дерево	30 мм

1050Вт

TH3011

Перфоратор



SDS PLUS

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1050 Вт
Число оборотов на холостом ходу	1250 об/мин
Частота ударов	5500 уд/мин
Сила удара	4,1 Дж
Тип хвостовика	SDS-Plus
Кол-во режимов	3
Макс. диаметр сверления, бетон	28 мм
металл	13 мм
дерево	30 мм

1050Вт

TH3012

Перфоратор



SDS PLUS

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1050 Вт
Число оборотов на холостом ходу	1250 об/мин
Частота ударов	5500 уд/мин
Сила удара	4,1 Дж
Тип хвостовика	SDS-Plus
Съемный быстросменный патрон	Есть
Кол-во режимов	3
Макс. диаметр сверления, бетон	28 мм
металл	13 мм
дерево	30 мм

1050Вт

TH3012-01

НОВИНКА

Патрон быстросъемный SDS+ для перфоратора TH3012



TH3012-02

Патрон быстросъемный БЗП 13 мм для перфоратора TH3012



TH2610

Перфоратор



SDS PLUS

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1000 Вт
Число оборотов на холостом ходу	850 об/мин
Частота ударов	4000 уд/мин
Сила удара	4 Дж
Тип хвостовика	SDS-Plus
Кол-во режимов	3
Макс. диаметр сверления (бетон)	26 мм

1000Вт

TH3515V

Перфоратор



SDS PLUS

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1500 Вт
Число оборотов на холостом ходу	920 об/мин
Частота ударов	4250 уд/мин
Сила удара	6 Дж
Тип хвостовика	SDS-Plus
Кол-во режимов	3
Макс. диаметр сверления (бетон)	32 мм
Система гашения вибрации	Есть

1500Вт

TH3818V

Перфоратор



SDS PLUS

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1600 Вт
Число оборотов на холостом ходу	850 об/мин
Частота ударов	4000 уд/мин
Сила удара	7 Дж
Тип хвостовика	SDS-Plus
Кол-во режимов	3
Макс. диаметр сверления (бетон)	36 мм
Система гашения вибрации	Есть

1600Вт

TH4218V

Перфоратор



SDS MAX

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1500 Вт
Число оборотов на холостом ходу	250-490 об/мин
Частота ударов	2000-3600 уд/мин
Сила удара	14 Дж
Тип хвостовика	SDS-Max
Кол-во режимов	2
Макс. диаметр сверления (бетон)	45 мм
Система гашения вибрации	Есть

1500Вт

TH5016V

Перфоратор



SDS MAX

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1600 Вт
Число оборотов на холостом ходу	270-450 об/мин
Частота ударов	2100-3500 уд/мин
Сила удара	18 Дж
Тип хвостовика	SDS-Max
Кол-во режимов	2
Мах диаметр сверления (бетон)	48 мм
Система гашения вибрации	Есть

1600Вт

TDH6015

Отбойный молоток



SDS MAX

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1200 Вт
Частота ударов	1850 уд/мин
Сила удара	20 Дж
Тип хвостовика	SDS-Max
Система гашения вибрации	Есть

1200Вт

TDH6516

Отбойный молоток



SDS MAX

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1600 Вт
Частота ударов	1500-2700 уд/мин
Сила удара	35 Дж
Тип хвостовика	SDS-Max
Система гашения вибрации	Есть

1600Вт

TH6514

Отбойный молоток



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1450 Вт
Частота ударов	1850 уд/мин
Сила удара	35 Дж
Тип хвостовика	HEX 30 мм

1450Вт

TH8515

Отбойный молоток



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1550 Вт
Частота ударов	1900 уд/мин
Сила удара	45 Дж
Тип хвостовика	HEX 30 мм

1550Вт

TDH9519

Отбойный молоток



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1900 Вт
Частота ударов	1950 уд/мин
Сила удара	60 Дж
Тип хвостовика	HEX 30 мм
Система гашения вибрации	Есть

1900Вт



TCV1100

Вибратор для бетона



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1100 Вт
Частота вибраций	4500 виб/мин
Диаметр булавы	35 мм
Гибкий вал в комплекте	1,5 м

1100Вт

TCV35-1.5M

Виброшланг



Длина вала	1,5 м
Диаметр булавы	35 мм
Посадка вибровала	HEX 8
Тип резьбы	М42, левая

TCV2200

НОВИНКА

Вибратор для бетона



Номинальное напряжение	220В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1500 Вт
Частота вращения двигателя на холостом ходу	2850 об/мин
Частота вибрации	14 500 виб/мин
Диаметр булавы	35-50 мм
Длина вала	4 м, 6 м

1500Вт

TCV50-4M

Виброшланг



Длина вала	4 м
Диаметр булавы	50 мм
Посадка вибровала	HEX 12

TCV50-6M

Виброшланг



Длина вала	6 м
Диаметр булавы	50 мм
Посадка вибровала	HEX 12

THM15141

Миксер строительный



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1400 Вт
Максимальный крутящий момент	80 Нм
Количество скоростей	2
Частота вращения шпинделя	0-600 об/мин 0-900 об/мин
Тип патрона	Резьбовой
Патрон	М14
Максимальный диаметр насадки	140 мм

1400Вт

THM15142

Миксер строительный



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1400 Вт
Максимальный крутящий момент	150 Нм
Количество скоростей	2
Частота вращения шпинделя	0-560 об/мин 0-760 об/мин
Тип патрона	Резьбовой
Патрон	М27
Максимальный диаметр насадки	110 мм

1400Вт

THM-01

Мешалка для миксера



Диаметр	140 мм
Хвостовик	М14
Длина	600 мм
Материал	Металл
Направление перемешивания	По горизонтали
Спираль	Плоская

THM-02

Комплект мешалок для миксера



Диаметр	100 мм
Хвостовик	М27
Длина	570 мм
Материал	Металл
Направление перемешивания	По горизонтали
Спираль	Плоская

TC16513
Пила дисковая



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1300 Вт
Число оборотов на холостом ходу	4500 об/мин
Диаметр диска	165 мм
Посадочный диаметр диска	20/30 мм
Макс. глубина реза под углом 90°	50 мм
Макс. глубина реза под углом 45°	36 мм

1300Вт

TC19014L
Пила дисковая



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1400 Вт
Число оборотов на холостом ходу	4500 об/мин
Диаметр диска	190 мм
Посадочный диаметр диска	20 мм
Макс. глубина реза под углом 90°	65 мм
Макс. глубина реза под углом 45°	44 мм
Лазерный указатель	Есть

1400Вт

TJS8008
Лобзик



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	800 Вт
Число ходов на холостом ходу	0-3000 ход/мин
Ход пилки	22 мм
Макс. толщина пропила, металл	10 мм
дерево	80 мм
Маятниковый ход	Есть
Регулировка оборотов	Есть
Лазерный прицел	Есть

800Вт

TJS9008
Лобзик



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	750 Вт
Число ходов на холостом ходу	1000-3000 ход/мин
Ход пилки	26 мм
Макс. толщина пропила, металл	10 мм
дерево	135 мм
Маятниковый ход	Есть
Регулировка оборотов	Есть

750Вт

TC21018
Пила дисковая



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1800 Вт
Число оборотов на холостом ходу	4500 об/мин
Диаметр диска	210 мм
Посадочный диаметр диска	20/30 мм
Макс. глубина реза под углом 90°	75 мм
Макс. глубина реза под углом 45°	50 мм

1800Вт

TC16515L
НОВИНКА
Пила дисковая погружная



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1500 Вт
Число оборотов на холостом ходу	2500-5500 об/мин
Диаметр пильного диска	165 мм
Посадочный диаметр	20 мм
Макс. глубина реза под углом 90°	59 мм
Макс. глубина реза под углом 45°	43 мм
Плавный пуск	Есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Есть
Спецификация	Направляющая шина 70 см – 2 шт, Соединитель направляющих шин – 2 шт, Струбцина – 2 шт.

1500Вт

TRS6250
НОВИНКА
Пила сабельная



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1200 Вт
Макс. число ходов на холостом ходу	1000-2800 ход/мин
Величина хода полотна	30 мм
Макс. режущая способность (дерево)	210 мм
Макс. режущая способность (алюминий)	20 мм
Макс. режущая способность (сталь)	10 мм
Регулировка оборотов	Есть
Маятниковый ход	Есть
Плавный пуск	Есть
Бесключевая смена полотен	Есть
Крепление полотен	Универсальное

1200Вт

TOM50
Мультитул



Номинальное напряжение	220В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	500 Вт
Частота колебаний	8000-16000 кол/мин
Амплитуда колебаний	5°
Регулировка оборотов	Есть
Плавный пуск	Есть
Тип крепления насадок	OQIS, OIS
Спецификация	Треугольная подошва, шлифлист, насадка скребок, насадка по дереву, кейс

500Вт

TET5809PS

Фрезер



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	710 Вт
Число оборотов на холостом ходу	13000-32000 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Есть
Размер цанги	6 мм и 8 мм
Спецификация	Адаптер для пылеудаления, копировальные вставки, погружная база, параллельный упор

710Вт

TER7082

Фрезер



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1200 Вт
Число оборотов на холостом ходу	16000-30000 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Нет
Размер цанги	6 мм и 8 мм
Спецификация	Набор фрез 12 предметов

1200Вт

TER2100V

Фрезер



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2100 Вт
Число оборотов на холостом ходу	9000-22000 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Есть
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой	Есть
Плавный пуск	Есть
Размер цанги	8 мм и 12 мм
Максимальная глубина фрезерования	70 мм

2100Вт

TEP8290

Рубанок



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	900 Вт
Число оборотов на холостом ходу	14 500 об/мин
Ширина ножей	82 мм
Глубина строгания	0-3 мм
Регулировка глубины строгания	Есть

900Вт

TS12532

Эксцентриковая шлифмашина



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	350 Вт
Число оборотов на холостом ходу	8000-14000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Амплитуда колебаний	2,4 мм
Электронная регулировка оборотов	Есть
Возможность подключения к пылесосу	Есть

350Вт

TS15035BV

Эксцентриковая шлифмашина

5 мм

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	350 Вт
Число оборотов на холостом ходу	4000-10000 об/мин
Диаметр диска	150 мм
Амплитуда колебаний	5 мм
Электронная регулировка оборотов	Есть
Возможность подключения к пылесосу	Есть

350Вт

TBS3711

Ленточная шлифмашина



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1010 Вт
Число оборотов на холостом ходу	200-380 об/мин
Размер шлифовальной ленты	76x533 мм
Регулировка оборотов	Есть

1010Вт

TG17218

НОВИНКА

Гравер



Номинальное напряжение	220В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	170 Вт
Тип патрона	Цанговый
Размер цанги	3,2 мм
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	10000-32000 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Есть
Набор аксессуаров	189 шт

170Вт

TS22513

Шлифмашина для стен и потолков



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1280 Вт
Число оборотов на холостом ходу	1400-2600 об/мин
Электронная регулировка оборотов	Есть
Диаметр шлифовального листа	225 мм
Диаметр подошвы	225 мм

1280Вт

TS21511

Шлифмашина для стен и потолков



Номинальное напряжение	220В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	750 Вт
Скорость вращения	700-1850 об/мин
Регулировка оборотов	Есть
Диаметр шлифовальной платформы	210 мм
Диаметр шлифовальной бумаги	215 мм
Возможность подключения к пылесосу	Есть
Подсветка рабочей зоны	Есть

750Вт

TS21512

НОВИНКА

Шлифмашина для стен и потолков



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

4 мм

Номинальное напряжение	220В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	400 Вт
Частота вращения на холостом ходу	4000-8050 об/мин
Регулировка оборотов	Есть
Амплитуда колебаний (эксцентриситет)	4 мм
Диаметр шлифовальной платформы	215 мм
Диаметр шлифовальной оснастки	225 мм
Плавный пуск	Есть
Возможность подключения к пылесосу	Есть
Подсветка рабочей зоны	Есть

400Вт


TS21512-1

Подошва для шлифмашин



TS21512-2

Подложка промежуточная для шлифмашин

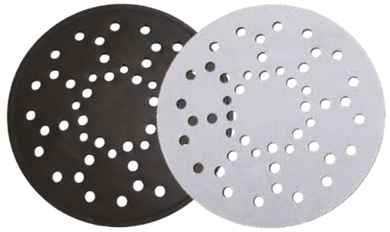

TPL2033B

НОВИНКА

Станок рейсмусовый

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2000 Вт
Частота вращения строгального вала на холостом ходу	8500 об/мин
Скорость автоподачи	7 м/мин
Макс. глубина строгания	2,4 мм
Макс. ширина заготовки	330 мм
Количество ножей	3 шт.
Материал рабочего стола	Гранит

2000Вт

TPL2033B-01

Нож для рейсмусового станка

Длина ножа	333 мм
Ширина ножа	12 мм
Толщина ножа	1,5 мм
Тип ножа	Строгальный
Материал ножа	Сталь HSS (быстрорежущая сталь)
Заточка	Двухсторонняя
Количество в упаковке	1 шт

333 мм



TMS21014

НОВИНКА

Пила торцовочная



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1400 Вт
Макс. число оборотов на холостом ходу	6000 об/мин
Тип привода	Прямой
Плавный пуск	Нет
Диаметр пильного диска	210 мм
Посадочный диаметр диска	30 мм
Макс. глубина пропила под углом 90°	60 мм
Макс. глубина пропила под углом 45°	32 мм
Лазерный указатель	Есть

1400Вт

TMS21018S

Пила торцовочная



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1800 Вт
Число оборотов на холостом ходу	3200/4600 об/мин
Тип привода	Прямой
Плавный пуск	Есть
Диаметр диска	210 мм
Посадочный диаметр диска	30 мм
Макс. глубина пропила под углом 90°	65 мм
Макс. глубина пропила под углом 45°	38 мм

1800Вт

TMS25518B

Пила торцовочная



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1800 Вт
Число оборотов на холостом ходу	6000 об/мин
Тип привода	Ременной
Плавный пуск	Нет
Диаметр диска	255 мм
Посадочный диаметр диска	30 мм
Макс. глубина пропила под углом 90°	70 мм
Макс. глубина пропила под углом 45°	45 мм

1800Вт

TMS25519B

Пила торцовочная



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1800 Вт
Число оборотов на холостом ходу	6000 об/мин
Тип привода	Ременной
Плавный пуск	Нет
Диаметр диска	255 мм
Посадочный диаметр диска	30 мм
Макс. глубина пропила под углом 90°	75 мм
Макс. глубина пропила под углом 45°	45 мм

1800Вт

TMS25520

Пила торцовочная



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2000 Вт
Число оборотов на холостом ходу	5000 об/мин
Тип привода	Прямой
Плавный пуск	Есть
Диаметр диска	255 мм
Посадочный диаметр диска	30 мм
Макс. глубина пропила под углом 90°	90 мм
Макс. глубина пропила под углом 45°	48 мм
Линия позиционирования реза по тени диска	Есть

2000Вт

TMS25520M

НОВИНКА

Пила торцовочная



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2000 Вт
Макс. число оборотов на холостом ходу	5000 об/мин
Тип привода	Прямой
Плавный пуск	Есть
Диаметр пильного диска	254 мм
Посадочный диаметр диска	30 мм
Функция протяжки	есть
Макс. глубина пропила под углом 90°	90 мм
Макс. глубина пропила под углом 45°	52 мм
Линия позиционирования реза по тени диска	Есть
Светодиодная подсветка	Есть

2000Вт

TMS30520B

Пила торцовочная



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2000 Вт
Число оборотов на холостом ходу	3800 об/мин
Тип привода	Ременной
Плавный пуск	Нет
Диаметр диска	305 мм
Посадочный диаметр диска	30 мм
Макс. глубина пропила под углом 90°	105 мм
Макс. глубина пропила под углом 45°	60 мм

2000Вт

TMSS01

Стол для торцовочной пилы



Диапазон высоты	84-99 см
Диапазон длины	105-175 см
Ширина	70 см
Максимальная нагрузка	150 кг
Максимальная ширина крепления основания пилы	42 см
Масса нетто	15,5 кг

Стол совместим со всеми моделями торцовочных пил ТЕН

THG2006

Фен




Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2000 Вт
Расход воздуха	250-500 л/мин
Количество режимов температуры воздушного потока	2
Рабочая температура при режиме I	350°C
Рабочая температура при режиме II	600°C

2000Вт

THG2009

Фен





РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2000 Вт
Расход воздуха	300-500 л/мин
Количество режимов температуры воздушного потока	2
Рабочая температура при режиме I	60-350°C
Рабочая температура при режиме II	60-600°C

2000Вт

THG2010

Фен





ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2000 Вт
Расход воздуха	300-500 л/мин
Количество режимов температуры воздушного потока	2
Рабочая температура при режиме I	60-350°C
Рабочая температура при режиме II	60-600°C

2000Вт

TSG4006

Краскораспылитель



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	500 Вт
Производительность	800 мл/мин
Макс. вязкость	70 DIN
Диаметр сопла	2,5 мм
Емкость бака	900 мл
Принцип работы	Воздушный
Способ распыления ЛКМ	HVLP

500Вт

TTL250

Таль электрическая



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	500 Вт
Тип	Канатный
Грузоподъемность I	125 кг
Грузоподъемность II (через блок полиспаст)	250 кг
Диаметр троса	3,0 мм
Длина троса (Грузоподъемность I)	12 м

500Вт

TTL500

Таль электрическая



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1000 Вт
Тип	Канатный
Грузоподъемность I	250 кг
Грузоподъемность II (через блок полиспаст)	500 кг
Диаметр троса	4,0 мм
Длина троса (Грузоподъемность I)	12 м

1000Вт

TSG4009

Краскораспылитель



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	600 Вт
Производительность	1000 мл/мин
Макс. вязкость	100 DIN
Диаметр сопла	2,5 мм
Емкость бака	900 мл
Принцип работы	Воздушный
Способ распыления ЛКМ	HVLP

600Вт

TTL1000

Таль электрическая



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1600 Вт
Тип	Канатный
Грузоподъемность I	500 кг
Грузоподъемность II (через блок полиспаст)	1000 кг
Диаметр троса	6,0 мм
Длина троса (Грузоподъемность I)	12 м

1600Вт

TBG12517

Станок заточной



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Тип двигателя	Асинхронный
Номинальная мощность	170 Вт
Число оборотов на холостом ходу	2840 об/мин
Диаметр круга	125 мм
Толщина круга	16 мм
Диаметр посадочного отверстия	12,7мм / 32 мм

170Вт

TBG15025

Станок заточной



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Тип двигателя	Асинхронный
Номинальная мощность	250 Вт
Число оборотов на холостом ходу	2840 об/мин
Диаметр круга	150 мм
Толщина круга	20 мм
Диаметр посадочного отверстия	12,7мм / 32 мм

250Вт

TBG20035

Станок заточной



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Тип двигателя	Асинхронный
Номинальная мощность	350 Вт
Число оборотов на холостом ходу	2840 об/мин
Диаметр круга	200 мм
Толщина круга	20 мм
Диаметр посадочного отверстия	12,7мм / 32 мм

350Вт

TBG15025L

Станок заточной



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Тип двигателя	Асинхронный
Номинальная мощность	250 Вт
Число оборотов на холостом ходу	2950 об/мин
Диаметр диска	150 мм
Размер шлифовальной ленты	50*686 мм

250Вт

TS35523

Пила монтажная по металлу



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2300 Вт
Число оборотов на холостом ходу	3800 об/мин
Диаметр диска	355 мм
Глубина резания	115 мм
Посадочный диаметр	25,4 мм

2300Вт

TS35526

НОВИНКА

Пила монтажная по металлу



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2600 Вт
Частота вращения на холостом ходу	4000 об/мин
Диаметр диска	355 мм
Посадочный диаметр диска	25,4 мм
Макс. глубина резания	115 мм

2600Вт

TS35522M

НОВИНКА

Пила монтажная по металлу

В комплекте:
Диск пильный по металлу TMB35590



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2200 Вт
Макс. число оборотов на холостом ходу	1300 об/мин
Диаметр диска	355 мм
Посадочный диаметр диска	25,4 мм
Макс. глубина пропила под углом 90°	130 мм
Макс. ширина пропила под углом 90°	180 мм

2200Вт

TS35530BL

НОВИНКА

Пила монтажная по металлу

В комплекте:
Диск пильный по металлу TMB35590

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	3500 Вт
Число оборотов на холостом ходу:	
1-ая скорость	900-1200 об/мин
2-ая скорость	2500-3000 об/мин
Диаметр диска	355 мм
Посадочный диаметр диска	25,4 мм
Макс. глубина пропила под углом 90°	130 мм
Макс. ширина пропила под углом 90°	180 мм
Цифровой дисплей	Есть
Светодиодная подсветка	Есть

3500Вт

TCD8130

Дрель для алмазного сверления



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1600 Вт
Число скоростей	1
Число оборотов на холостом ходу	0-2100 об/мин
Максимальный диаметр сверления	130 мм
Посадка коронки	1 ¼ дюйма внешняя

1600Вт

TCD8160

Дрель для алмазного сверления



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2000 Вт
Число скоростей	1
Число оборотов на холостом ходу	0-1950 об/мин
Максимальный диаметр сверления	160 мм
Посадка коронки	1 ¼ дюйма внешняя

2000Вт

TCD8130BL

Дрель для алмазного сверления с микроударом

ЭЛЕКТРОННЫЙ ГИРОСКОП

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ





Номинальное напряжение	220В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1800 Вт
Число скоростей	2 скорости
Частота вращения на холостом ходу	1-я скорость: 1250 об/мин 2-я скорость: 2500 об/мин
Максимальный диаметр сверления	Кирпич: 132 мм Бетон: 102 мм
Диаметр резьбы шпинделя	M18
Диаметр резьбы на пылеотводящем адаптере	M16
Тип сверления	Сухое
Предохранительная механическая муфта	Есть
Защита от обратного удара (гироскоп)	Есть

1800Вт

TCD8160BL

Дрель для алмазного сверления с микроударом



ЭЛЕКТРОННЫЙ ГИРОСКОП

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Номинальное напряжение	220В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2400 Вт
Число скоростей	2 скорости
Частота вращения на холостом ходу	1-я скорость: 800 об/мин 2-я скорость: 1750 об/мин
Максимальный диаметр сверления	Кирпич: 162 мм Бетон: 132 мм
Диаметр резьбы на пылеотводящем адаптере	1 ¼ дюйма внешняя
Тип сверления	Сухое
Предохранительная механическая муфта	Есть
Защита от обратного удара (гироскоп)	Есть

2400Вт

TCD8160-STD

Стойка для алмазой дрели



Материал колонны	Металл
Крепление к поверхности	Анкерное
Наклон стойки	Без наклона
Макс. ход каретки	450 мм
Посадочный диаметр	62 мм
Макс. длина устанавливаемой коронки	400 мм
Вес	8,5 кг

СОВМЕСТИМА С **TCD8160**

TCD8160BL-STD

НОВИНКА

Стойка для алмазной дрели



Материал колонны	Сплав алюминия
Крепление к поверхности	Анкерное
Наклон стойки	0-45°
Высота стойки	800 мм
Макс. ход каретки	495 мм
Посадочный диаметр фиксирующего кольца	60 мм
Макс. длина устанавливаемой коронки	530 мм

СОВМЕСТИМА С **TCD8160BL**

Адаптеры переходники

Совместимы с алмазными дрелями TEH

TCD-M16	Адаптер переходник для дрели алмазного сверления с 1 ¼ на M16
TCD-M16V	Адаптер переходник для дрели алмазного сверления с 1 ¼ на M16 с пылеотводом
TCD-M22	Адаптер переходник для дрели алмазного сверления с 1 ¼ на M22
TCD-M18 - 1 1/4"	Адаптер переходник для дрели алмазного сверления с M18 на 1 1/4"
TCD-M18V	Адаптер переходник для дрели алмазного сверления с M18 на 1 1/4 с пылеотводом
TCD-M18 - M16V	Адаптер переходник для дрели алмазного сверления с M18 на M16 с пылеотводом
TCD-1 1/4V	Адаптер переходник для дрели алмазного сверления с 1 1/4 на 1 1/4 с пылеотводом

Алмазные коронки

Совместимы с алмазными дрелями TEH

TMD-68SD	Алмазная коронка для подрозетников
TMD-72SD	Алмазная коронка для подрозетников
TMD-82SD	Алмазная коронка для подрозетников
TMD-42DL	Алмазная коронка для сухого сверления с микроударом
TMD-46DL	Алмазная коронка для сухого сверления с микроударом
TMD-52DL	Алмазная коронка для сухого сверления с микроударом

TCD9160

НОВИНКА

Установка алмазного сверления



Номинальное напряжение	220 В
Частота сети	50 Гц
Номинальная мощность	2500 Вт
Число скоростей	1 скорость
Частота вращения на холостом ходу	1300 об/мин
Посадка коронки	1 1/4 дюйма, внешняя
Максимальный диаметр сверления	Кирпич: 180 мм Бетон: 89 мм
Тип сверления	Сухое / мокрое
Максимальная глубина сверления	450 мм
Угол установки стойки	90°
Предохранительная муфта	Есть
Защита от перегрузки	Есть

2500Вт

TCD9180

НОВИНКА

Установка алмазного сверления



Номинальное напряжение	220В
Частота сети	50 Гц
Номинальная мощность	2500 Вт
Число скоростей	2 скорости
Частота вращения на холостом ходу	850 / 1300 об/мин
Посадка коронки	1 1/4 дюйма, внешняя
Максимальный диаметр сверления	Кирпич: 180 мм Бетон: 132 мм
Тип сверления	Сухое / мокрое
Максимальная глубина сверления	450 мм
Угол установки стойки	90°
Предохранительная муфта	Есть
Защита от перегрузки	Есть

2500Вт

TCD9240

Установка алмазного сверления



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	3600 Вт
Число скоростей	1 скорость
Частота вращения на холостом ходу	700 об/мин
Посадка коронки	1 ¼ дюйма, внешняя
Максимальный диаметр сверления	Кирпич: 240 мм Бетон: 202 мм
Диаметр резьбы на пылеотводящем адаптере	1 ¼ дюйма внешняя
Тип сверления	Сухое / мокрое
Максимальная глубина сверления	580 мм
Угол наклона стойки	45-90°
Предохранительная механическая муфта	Есть
Защита от перегрузки	Есть

3600Вт

TCD9360

Установка алмазного сверления



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	3600 Вт
Число скоростей	2 скорости
Частота вращения на холостом ходу	500 / 900 об/мин
Посадка коронки	1 ¼ дюйма, внешняя
Максимальный диаметр сверления	Кирпич: 360 мм Бетон: 300 мм
Диаметр резьбы на пылеотводящем адаптере	1 ¼ дюйма внешняя
Тип сверления	Сухое / мокрое
Максимальная глубина сверления	580 мм
Угол наклона стойки	45-90°
Предохранительная механическая муфта	Есть
Защита от перегрузки	Есть

3600Вт



TCD9360

TTS6201

Присоска для плитки



Диаметр присоски	200 мм
Грузоподъемность	140 кг
Материал присоски	Нитриловый каучук
Способ создания вакуума	Ручной
Манометр	Есть
Для гладкой плитки или с небольшим рельефом	

140 кг

TTS6206

Присоска для плитки аккумуляторная



Диаметр	220 мм
Грузоподъемность	220 кг
Способ создания вакуума	Автоматический
Контроль давления	Встроенный насос с датчиком давления
Материал присоски	Нитриловый каучук
Для гладкой плитки или с небольшим рельефом	

220 кг

TTS6207

Присоска для плитки аккумуляторная



Размер присоски	247 x 167 мм
Грузоподъемность	220 кг
Способ создания вакуума	Автоматический
Контроль давления	Встроенный насос с датчиком давления
Материал присоски	Нитриловый каучук
Для гладкой плитки или с небольшим рельефом	

220 кг

TTS6208

НОВИНКА

Присоска для плитки аккумуляторная



Размер присоски	245 x 85 мм
Грузоподъемность	150 кг
Способ создания вакуума	Автоматический
Контроль давления	Встроенный насос с датчиком давления
Материал присоски	Нитриловый каучук
Для гладкой плитки или с небольшим рельефом	

150 кг

TTV6360

Виброприсоска для укладки плитки аккумуляторная



Диаметр	166 мм
Напряжение аккумулятора	20 В
Регулировка частоты вибрации	6-ступенчатая
Частота вибрации	3000 – 6000 виб/мин
Макс. размер плитки	1600 x 3200 мм
Грузоподъемность	до 30 кг
Спецификация	2 АКБ, ЗУ, кейс

166мм

TTV6370

Виброприсоска для укладки плитки аккумуляторная



Диаметр	123 мм
Напряжение аккумулятора	20 В
Регулировка частоты вибрации	6-ступенчатая
Частота вибрации	4000-8000 виб/мин
Макс. размер плитки	600 x 600 мм
Грузоподъемность	До 30 кг
Спецификация	1 АКБ, ЗУ, кейс

123мм

TG200V

Гравер



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	450 Вт
Скорость вращения	8500-19000 об/мин
Резьба шпинделя	M6
Электронная регулировка оборотов	Есть
Поддержка оборотов под нагрузкой	Нет
Максимальная глубина реза	25 мм

450Вт

TG250V

НОВИНКА

Гравер



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	260 Вт
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	5000-12000 об/мин
Резьба шпинделя	M5
Электронная регулировка оборотов	Есть
Поддержка оборотов под нагрузкой	Нет
Максимальная глубина реза	12 мм

260Вт

TTC0600

Плиткорез ручной



Принцип работы	Механический
Длина реза	20-600 мм
Глубина резания	7-16 мм
Направление реза	От себя
Режущий элемент	Ролик
Наличие лазерного указателя	Есть

600мм

TTC0800

Плиткорез ручной



Принцип работы	Механический
Длина реза	20-800 мм
Глубина резания	7-16 мм
Направление реза	От себя
Режущий элемент	Ролик
Наличие лазерного указателя	Есть

800мм

TTC1000

Плиткорез ручной



Принцип работы	Механический
Длина реза	20-1000 мм
Глубина резания	7-16 мм
Направление реза	От себя
Режущий элемент	Ролик
Наличие лазерного указателя	Есть

1000мм

TTC1200

Плиткорез ручной



Принцип работы	Механический
Длина реза	20-1200 мм
Глубина резания	7-16 мм
Направление реза	От себя
Режущий элемент	Ролик
Наличие лазерного указателя	Есть

1200мм

TTC1200M

Плиткорез ручной



Принцип работы	Механический
Длина реза	20-1200 мм
Мин. толщина плитки	6 мм
Макс. толщина плитки	15 мм
Мощность разделителя	До 1 200 кг
Направление реза	От себя
Режущий элемент	Ролик
Наличие лазерного указателя	Есть
Материал станины	Сплав алюминия

1200мм

Режущие ролики



Артикул:	Наименование:	Совместимость:
C-TC5MM	Режущий ролик Ресурс - 10 000 м	TTC0600 TTC0800 TTC1000 TTC1200
C1-TC5MM	Режущий ролик Ресурс - 30 000 м	
C2-TC5MM	Режущий ролик Ресурс - 60 000 м	
C2-TC6MM	Режущий ролик Ресурс - 60 000 м	TTC1200M

TTC1200BL

Плиткорез электрический

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	3000 Вт
Скорость вращения	3000-10000 об/мин
Количество скоростей	4 скорости
Максимальная длина продольного реза	1200 мм
Диаметр режущего диска	120-125 мм
Посадочный диаметр диска	20 мм, 22,23 мм
Максимальная глубина реза	30 мм
Угол реза	0-48 °
Автоматическая подача диска	Есть
Ручная подача диска	Есть
Водяное охлаждение	Есть
Лазерный указатель	Есть

3000Вт

- Автоматическое перемещение каретки
- Регулировка оборотов
- Превосходная точность реза
- Пульт дистанционного управления с озвучиванием настроек на русском языке

TV20L
Пылесос



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1400 Вт
Мощность всасывания	16 кПа
Уровень звукового шума	80 дБ
Типы уборки	Сухая + влажная уборка
Тип пылесборника	Мешок
Система очистки фильтра	Ручная
Мощность встроенной розетки	2 кВт
Функция выдувания	Есть
Объем бака	20 л
Длина всасывающего шланга	2,5 м
Диаметр всасывающего шланга	32 мм
Длина сетевого кабеля	5 м

1400Вт

TV30L
Пылесос



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1400 Вт
Мощность всасывания	16 кПа
Уровень звукового шума	80 дБ
Типы уборки	Сухая + влажная уборка
Тип пылесборника	Мешок
Система очистки фильтра	Ручная
Мощность встроенной розетки	2 кВт
Функция выдувания	Есть
Объем бака	30 л
Длина всасывающего шланга	2,5 м
Диаметр всасывающего шланга	32 мм
Длина сетевого кабеля	5 м

1400Вт

TV30L-C
Пылесос



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1200 Вт
Мощность всасывания	16 кПа
Уровень звукового шума	80 дБ
Типы уборки	Сухая + влажная уборка
Тип пылесборника	Мешок
Система очистки фильтра	Ручная
Мощность встроенной розетки	2 кВт
Функция выдувания	Есть
Объем бака	30 л
Длина всасывающего шланга	1,5 м
Диаметр всасывающего шланга	32 мм
Длина сетевого кабеля	4 м

1200Вт

TV30-LM
НОВИНКА

Пылесос



Номинальное напряжение	220В
Частота сети	50 Гц
Номинальная мощность	1600 Вт
Мощность всасывания	20 кПа
Уровень звукового шума	82 дБ
Типы уборки	Сухая + влажная уборка
Тип пылесборника	Мешок
Система очистки фильтра	Автоматическая
Мощность подключаемого к розетке инструмента	100 Вт - 2 кВт
Объем бака	30 л
Длина всасывающего шланга	3 м
Диаметр всасывающего шланга	32 мм
Длина сетевого кабеля	5 м
Степень защиты устройства от воды	IPX4
Класс пылесоса по собираемой пыли	M (средняя опасность)

1600Вт

TV60L
Пылесос



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1400 Вт
Мощность всасывания	16 кПа
Уровень звукового шума	80 дБ
Типы уборки	Сухая + влажная уборка
Тип пылесборника	Мешок
Система очистки фильтра	Ручная
Мощность встроенной розетки	2 кВт
Функция выдувания	Есть
Объем бака	60 л
Длина всасывающего шланга	2,5 м
Диаметр всасывающего шланга	32 мм
Длина сетевого кабеля	5 м

1400Вт

TV70L
Пылесос



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	2000 Вт
Мощность всасывания	17 кПа
Уровень звукового шума	78 дБ
Типы уборки	Сухая + влажная уборка
Тип пылесборника	Мешок
Система очистки фильтра	Ручная
Функция выдувания	Нет
Объем бака	70 л
Длина всасывающего шланга	2,5 м
Диаметр всасывающего шланга	40 мм
Длина сетевого кабеля	5 м

2000Вт



TS21512 TV30-LM

TAC8L

Компрессор



Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1000 Вт
Мощность, лошадиные силы	1,5 л.с
Номинальное число оборотов двигателя	2850 об/мин
Производительность	180 л/мин
Рабочее давление	8 бар
Емкость ресивера	8 л

1000Вт

TAC24L

Компрессор



100% МЕДНАЯ ОБМОТКА

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1500 Вт
Мощность, лошадиные силы	2 л.с
Номинальное число оборотов двигателя	2850 об/мин
Производительность	250 л/мин
Рабочее давление	8 бар
Емкость ресивера	24 л

1500Вт

TAC50L

Компрессор



100% МЕДНАЯ ОБМОТКА

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1500Вт x 2
Мощность, лошадиные силы	2 л.с. x 2
Номинальное число оборотов двигателя	2850 об/мин
Производительность	500 л/мин
Рабочее давление	8 бар
Емкость ресивера	50 л

3000Вт

TAC100L

Компрессор



100% МЕДНАЯ ОБМОТКА

Номинальное напряжение	220 В
Частота тока	50 Гц
Номинальная мощность	1500Вт x 3
Мощность, лошадиные силы	2 л.с. x 3
Номинальное число оборотов двигателя	2850 об/мин
Производительность	750 л/мин
Рабочее давление	8 бар
Емкость ресивера	100 л

4500Вт

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

500 л/мин

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА





ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ БЕНЗИНОВЫЕ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ БЕНЗИНОВЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДИЗЕЛЬНЫЕ

TGG3500

НОВИНКА

Электростанция бензиновая



Номинальная мощность	3,3 кВт
Максимальная мощность	3,5 кВт
Номинальное напряжение	220 В
Количество фаз	1
Обмотка альтернатора	Медь
Рабочий объем	240 см³
Мощность двигателя	5,9 (8) кВт (л.с.)
Система запуска	Ручной стартер
Выход АВР	Нет
Объем топливного бака	15 л
Расход топлива при 75% нагрузке	1,2 л/ч
Уровень звуковой мощности	80 дБ
Вес	46 кг

3,5 кВт

TGG3500E

НОВИНКА

Электростанция бензиновая

ЗАПУСК ОДНИМ НАЖАТИЕМ



Номинальная мощность	3,3 кВт
Максимальная мощность	3,5 кВт
Номинальное напряжение	220 В
Количество фаз	1
Обмотка альтернатора	Медь
Рабочий объем	240 см³
Мощность двигателя	5,9 (8) кВт (л.с.)
Система запуска	Ручной / Электростартер
Выход АВР	Нет
Объем топливного бака	15 л
Расход топлива при 75% нагрузке	1,2 л/ч
Уровень звуковой мощности	80 дБ
Вес	50 кг

3,5 кВт

TGG5500EA

НОВИНКА

Электростанция бензиновая

ЗАПУСК ОДНИМ НАЖАТИЕМ



Номинальная мощность	5,0 кВт
Максимальная мощность	5,5 кВт
Номинальное напряжение	220 В
Количество фаз	1
Обмотка альтернатора	Медь
Рабочий объем	390 см³
Мощность двигателя	9,6 (13) кВт (л.с.)
Система запуска	Ручной / Электростартер
Выход АВР	Есть
Объем топливного бака	25 л
Расход топлива при 75% нагрузке	1,9 л/ч
Уровень звуковой мощности	80 дБ
Вес	83 кг

5,5 кВт

TGG6500EA

НОВИНКА

Электростанция бензиновая

ЗАПУСК ОДНИМ НАЖАТИЕМ



Номинальная мощность	6,0 кВт
Максимальная мощность	6,5 кВт
Номинальное напряжение	220 В
Количество фаз	1
Обмотка альтернатора	Медь
Рабочий объем	420 см³
Мощность двигателя	11,8 (16) кВт (л.с.)
Система запуска	Ручной / Электростартер
Выход АВР	Есть
Объем топливного бака	25 л
Расход топлива при 75% нагрузке	2,3 л/ч
Уровень звуковой мощности	80 дБ
Вес	87 кг

6,5 кВт

TGG7500EA

НОВИНКА

Электростанция бензиновая



ЗАПУСК ОДНИМ НАЖАТИЕМ

Номинальная мощность	7,0 кВт
Максимальная мощность	7,5 кВт
Номинальное напряжение	220 В
Количество фаз	1
Обмотка альтернатора	Медь
Рабочий объем	445 см³
Мощность двигателя	13,2 (18) кВт (л.с.)
Система запуска	Ручной / Электростартер
Выход АВР	Есть
Объем топливного бака	25 л
Расход топлива при 75% нагрузке	2,6 л/ч
Уровень звуковой мощности	80 дБ
Вес	90 кг

7,5 кВт

TGG8500EA-3

НОВИНКА

Электростанция бензиновая



ЗАПУСК ОДНИМ НАЖАТИЕМ

Номинальная мощность 220В	8,0 кВт
Максимальная мощность 220В	8,5 кВт
Номинальная мощность 380В	8,0 кВт
Максимальная мощность 380В	8,5 кВт
Номинальное напряжение	220 / 380 В
Количество фаз	3
Обмотка альтернатора	Медь
Рабочий объем	460 см³
Мощность двигателя	14 (19) кВт (л.с.)
Система запуска	Ручной / Электростартер
Выход АВР	Есть
Объем топливного бака	25 л
Расход топлива при 75% нагрузке	3 л/ч
Вес	97 кг

8,5 кВт

TGGi1100TS

НОВИНКА

Электростанция бензиновая инверторная



Номинальная мощность	1,0 кВт
Максимальная мощность	1.1 кВт
Номинальное напряжение	220 В
Тип двигателя	2-тактный
Обмотка альтернатора	Медь
Рабочий объем	63 см³
Мощность двигателя	1,5 (2) кВт (л.с.)
Система запуска	Ручной стартер
Тип кожуха	Закрытый
Объем топливного бака	2 л
Расход топлива при 75% нагрузке	0,7 л/ч
Уровень звуковой мощности	70 дБ
Вес	10,9 кг

1,1 кВт

TGGi1100K

НОВИНКА

Электростанция бензиновая инверторная



Номинальная мощность	1,0 кВт
Максимальная мощность	1.1 кВт
Номинальное напряжение	220 В
Тип двигателя	4-тактный
Обмотка альтернатора	Медь
Рабочий объем	60 см³
Мощность двигателя	1,5 (2) кВт (л.с.)
Система запуска	Ручной стартер
Тип кожуха	Закрытый
Объем топливного бака	3,2 л
Расход топлива при 75% нагрузке	0,48 л/ч
Уровень звуковой мощности	95 дБ
Вес	12,9 кг

1,1 кВт

TGGi2000K

НОВИНКА

Электростанция бензиновая инверторная



Номинальная мощность	1,8 кВт
Максимальная мощность	2,0 кВт
Номинальное напряжение	220 В
Тип двигателя	4-тактный
Обмотка альтернатора	Медь
Рабочий объем	80 см³
Мощность двигателя	2,2 (3) кВт (л.с.)
Система запуска	Ручной стартер
Тип кожуха	Закрытый
Объем топливного бака	6 л
Расход топлива при 75% нагрузке	1 л/ч
Уровень звуковой мощности	62 дБ
Вес	19,3 кг

2,0 кВт

TGGi3300K

НОВИНКА

Электростанция бензиновая инверторная



Номинальная мощность	3,0 кВт
Максимальная мощность	3,3 кВт
Номинальное напряжение	220 В
Тип двигателя	4-тактный
Обмотка альтернатора	Медь
Рабочий объем	143 см³
Мощность двигателя	4,2 (5,7) кВт (л.с.)
Система запуска	Ручной стартер
Тип кожуха	Закрытый
Объем топливного бака	6 л
Расход топлива при 75% нагрузке	1,25 л/ч
Уровень звуковой мощности	67,6 дБ
Вес	21,4 кг

3,3 кВт

TGGi3800K

НОВИНКА

Электростанция бензиновая инверторная



Номинальная мощность	3,5 кВт
Максимальная мощность	3,8 кВт
Номинальное напряжение	220 В
Тип двигателя	4-тактный
Обмотка альтернатора	Медь
Рабочий объем	174 см³
Мощность двигателя	4,8 (6,5) кВт (л.с.)
Система запуска	Ручной стартер
Тип кожуха	Закрытый
Объем топливного бака	9 л
Расход топлива при 75% нагрузке	1,7 л/ч
Уровень звуковой мощности	70 дБ
Вес	26 кг

3,8 кВт

TGGi4400EAK

НОВИНКА

Электростанция бензиновая инверторная



Номинальная мощность	4,0 кВт
Максимальная мощность	4,4 кВт
Номинальное напряжение	220 В
Обмотка альтернатора	Медь
Рабочий объем	223 см³
Мощность двигателя	5,0 (6,8) кВт (л.с.)
Система запуска	Ручной / Электростартер
Тип кожуха	Закрытый
Выход АВР	Есть
Объем топливного бака	13 л
Расход топлива при 75% нагрузке	2 л/ч
Уровень звуковой мощности	66 дБ
Вес	40 кг

4,4 кВт

TGGi5500EAK

НОВИНКА

Электростанция бензиновая инверторная



Номинальная мощность	5,0 кВт
Максимальная мощность	5,5 кВт
Номинальное напряжение	220 В
Обмотка альтернатора	Медь
Рабочий объем	223 см³
Мощность двигателя	6,8 (9,3) кВт (л.с.)
Система запуска	Ручной / Электростартер
Тип кожуха	Закрытый
Выход АВР	Есть
Объем топливного бака	11 л
Расход топлива при 75% нагрузке	2 л/ч
Уровень звуковой мощности	69 дБ
Вес	41 кг

5,5 кВт

TGGi1100

НОВИНКА

Электростанция бензиновая инверторная



Номинальная мощность	1,0 кВт
Максимальная мощность	1.1 кВт
Номинальное напряжение	220 В
Тип двигателя	4-тактный
Обмотка альтернатора	Медь
Рабочий объем	60 см³
Мощность двигателя	1,5 (2) кВт (л.с.)
Система запуска	Ручной стартер
Тип кожуха	Закрытый
Объем топливного бака	2,5 л
Расход топлива при 75% нагрузке	0,48 л/ч
Уровень звуковой мощности	95 дБ
Вес	12,6 кг

1,1 кВт

TGGi3300

НОВИНКА

Электростанция бензиновая инверторная



Номинальная мощность	3,0 кВт
Максимальная мощность	3,3 кВт
Номинальное напряжение	220 В
Обмотка альтернатора	Медь
Рабочий объем	212 см³
Мощность двигателя	5,1 (7) кВт (л.с.)
Система запуска	Ручной стартер
Тип кожуха	Открытый
Выход АВР	Нет
Объем топливного бака	12 л
Расход топлива при 75% нагрузке	1,1 л/ч
Уровень звуковой мощности	80 дБ
Вес	28 кг

3,3 кВт

TGGi5500EA

НОВИНКА

Электростанция бензиновая инверторная

ЗАПУСК ОДНИМ НАЖАТИЕМ



Номинальная мощность	4,5 кВт
Максимальная мощность	5,0 кВт
Номинальное напряжение	220 В
Обмотка альтернатора	Медь
Рабочий объем	240 см³
Мощность двигателя	5,9 (8) кВт (л.с.)
Система запуска	Ручной / Электростартер
Тип кожуха	Открытый
Выход АВР	Есть
Объем топливного бака	12 л
Расход топлива при 75% нагрузке	1,7 л/ч
Уровень звуковой мощности	80 дБ
Вес	34 кг

5,0 кВт

TGGi8000EA

НОВИНКА

Электростанция бензиновая инверторная

ЗАПУСК ОДНИМ НАЖАТИЕМ



Номинальная мощность	7,5 кВт
Максимальная мощность	8,0 кВт
Номинальное напряжение	220 В
Обмотка альтернатора	Медь
Рабочий объем	445 см³
Мощность двигателя	13,2 (18) кВт (л.с.)
Система запуска	Ручной / Электростартер
Тип кожуха	Открытый
Выход АВР	Есть
Объем топливного бака	20 л
Расход топлива при 75% нагрузке	2,8 л/ч
Уровень звуковой мощности	80 дБ
Вес	63 кг

8,0 кВт

TDG6000E

НОВИНКА

Электростанция дизельная



Номинальная мощность	5,5 кВт
Максимальная мощность	6,0 кВт
Номинальное напряжение	220 В
Количество фаз	1
Обмотка альтернатора	Медь
Рабочий объем	456 см³
Мощность двигателя	5,5 (7,5) кВт (л.с.)
Система запуска	Ручной / Электростартер
Выход АВР	Есть
Объем топливного бака	12,5 л
Расход топлива при 75% нагрузке	1,4 л/ч
Уровень звуковой мощности	88 дБ
Вес	113,5 кг

6,0 кВт

TDG6000E-3

НОВИНКА

Электростанция дизельная



Номинальная мощность 220В	5,5 кВт
Максимальная мощность 220В	6,0 кВт
Номинальная мощность 380В	5,5 кВт
Максимальная мощность 380В	6,0 кВт
Номинальное напряжение	220 / 380 В
Количество фаз	3
Обмотка альтернатора	Медь
Рабочий объем	456 см³
Мощность двигателя	5,5 (7,5) кВт (л.с.)
Система запуска	Ручной / Электростартер
Выход АВР	Есть
Объем топливного бака	12,5 л
Расход топлива при 75% нагрузке	1,4 л/ч
Вес	113,5 кг

6,0 кВт

Блоки автоматики

НОВИНКА

для электростанций

Артикул:	Характеристики:	Совместимость:
ABP10G	Напряжение: 220 / 380 В Макс. мощность: 9 кВт Тип электростанции: Бензиновая Зарядка АКБ: Есть Длина кабеля: 3 м Вес: 4,8 кг	TGG5500EA TGG6500EA TGG7500EA TGG8500EA-3 TGGi5500EA TGGi8000EA
ABP10i	Напряжение: 220 В Макс. мощность: 5 кВт Тип электростанции: Бензиновая инверторная Зарядка АКБ: Есть Длина кабеля: 5 м Вес: 5,4 кг	TGGi4400EAK TGGi5500EAK
ABP10D	Напряжение: 220 / 380 В Макс. мощность: 10 кВт Тип электростанции: Дизельная Зарядка АКБ: Есть Длина кабеля: 2 м Вес: 4,6 кг	TDG6000E TDG6000E-3

TPC50LC

Виброплита



ДАТЧИК МОТОЧАСОВ

Центробежная сила	11 кН
Глубина уплотнения	25 см
Скорость движения	24 м/мин
Эффективность работы	504 м2/час
Модель двигателя	Loncin G200F
Мощность двигателя	4,8 (6,5) кВт (л.с.)
Размер рабочей плиты	530 x 350 мм
Водяной бак	Нет
Объем топливного бака	3,6 л
Вес	55,4 кг

11 кН

TPC90LC

Виброплита



ДАТЧИК МОТОЧАСОВ

Центробежная сила	20 кН
Глубина уплотнения	30 см
Скорость движения	23 м/мин
Эффективность работы	607 м2/час
Модель двигателя	Loncin G200F
Мощность двигателя	4,8 (6,5) кВт (л.с.)
Размер рабочей плиты	550 x 440 мм
Водяной бак	Нет
Объем топливного бака	3,6 л
Вес	88 кг

20 кН

TPC60WLC

Виброплита



ДАТЧИК МОТОЧАСОВ

Центробежная сила	12 кН
Глубина уплотнения	20 см
Скорость движения	21 м/мин
Эффективность работы	466 м2/час
Модель двигателя	Loncin G200F
Мощность двигателя	4,8 (6,5) кВт (л.с.)
Размер рабочей плиты	495 x 370 мм
Водяной бак	Есть
Объем топливного бака	3,6 л
Вес	70 кг

12 кН

TPC80WLC

Виброплита



ДАТЧИК МОТОЧАСОВ

Центробежная сила	18 кН
Глубина уплотнения	30 см
Скорость движения	23 м/мин
Эффективность работы	536 м2/час
Модель двигателя	Loncin G200F
Мощность двигателя	4,8 (6,5) кВт (л.с.)
Размер рабочей плиты	570 x 425 мм
Водяной бак	Есть
Объем топливного бака	3,6 л
Вес	88 кг

18 кН

TPC110WLC

Виброплита



ДАТЧИК МОТОЧАСОВ

Центробежная сила	21 кН
Глубина уплотнения	32 см
Скорость движения	20 м/мин
Эффективность работы	630 м2/час
Модель двигателя	Loncin G200F
Мощность двигателя	4,8 (6,5) кВт (л.с.)
Размер рабочей плиты	590 x 500 мм
Водяной бак	Есть
Объем топливного бака,	3,6 л
Вес	100 кг

21 кН

TPC150RLC

Виброплита реверсивная



ДАТЧИК МОТОЧАСОВ

Центробежная сила	30,5 кН
Глубина уплотнения	50 см
Скорость движения	21 м/мин
Эффективность работы	567 м2/час
Модель двигателя	Loncin G200F
Мощность двигателя	4,8 (6,5) кВт (л.с.)
Реверс	Есть
Размер рабочей плиты	710 x 450 мм
Водяной бак	Нет
Объем топливного бака	3,6 л
Вес	144 кг

30,5 кН

TPC260RLC

Виброплита реверсивная



ДАТЧИК МОТОЧАСОВ

Центробежная сила	38 кН
Глубина уплотнения	90 см
Скорость движения	21 м/мин
Эффективность работы	806 м2/час
Модель двигателя	Loncin G390F
Мощность двигателя	9,7 (13) кВт (л.с.)
Реверс	Есть
Размер рабочей плиты	820 x 640 мм
Водяной бак	Нет
Объем топливного бака	6,5 л
Вес	258 кг

38 кН

TTR80LC

Вибротрамбовка



ДАТЧИК МОТОЧАСОВ

Центробежная сила	10 кН
Глубина уплотнения	25 см
Эффективность работы	120 м2/час
Модель двигателя	Loncin LC168F-2H
Мощность двигателя	4,8 (6,5) кВт (л.с.)
Размер рабочего башмака	340 x 290 мм
Объем топливного бака	2,8 л
Вес	81 кг

10 кН

TTR80H

Вибротрамбовка



ДВИГАТЕЛЬ

ДАТЧИК МОТОЧАСОВ

Центробежная сила	10 кН
Глубина уплотнения	25 см
Эффективность работы	120 м2/час
Модель двигателя	Loncin GX160-SD2
Мощность двигателя	4,1 (5,5) кВт (л.с.)
Размер рабочего башмака	340 x 290 мм
Объем топливного бака	2,8 л
Вес	80 кг

10 кН

TFS350LC

Швонарезчик



ДАТЧИК МОТОЧАСОВ

Диаметр диска	300-350 мм
Посадочный диаметр	25,4 мм
Глубина реза	110 мм
Скорость вращения диска	2800 об/мин
Модель двигателя	Loncin G200F
Мощность двигателя	4,8 (6,5) кВт (л.с.)
Объем топливного бака	3,6 л
Водяной бак	Есть
Объем водяного бака	12 л
Расход воды	0,8 л/мин
Вес	72 кг

110 мм

TFS450LC

Швонарезчик



ДАТЧИК МОТОЧАСОВ

Диаметр диска	300-450 мм
Посадочный диаметр	25,4 мм
Глубина реза	140 мм
Скорость вращения диска	2945 об/мин
Модель двигателя	Loncin G390F
Мощность двигателя	9,7 (13) кВт (л.с.)
Объем топливного бака	6,5 л
Водяной бак	Есть
Объем водяного бака	35 л
Расход воды	1,4 л/мин
Вес	111 кг

140 мм

TPT24LC

Затирочная машина



ДАТЧИК МОТОЧАСОВ

Диаметр затираемой поверхности	580 мм
Размер лопасти	230 x 120 мм
Количество лопастей	4
Модель двигателя	Loncin G200F
Мощность двигателя	4,8 (6,5) кВт (л.с.)
Объем топливного бака	3,6 л
Вес	51 кг

580 мм

TPT36LC

Затирочная машина



ДАТЧИК МОТОЧАСОВ

Диаметр затираемой поверхности	870 мм
Размер лопасти	350 x 150 мм
Количество лопастей	4
Модель двигателя	Loncin G200F
Мощность двигателя	4,8 (6,5) кВт (л.с.)
Объем топливного бака	3,6 л
Вес	72,6 кг

870 мм

TFB24

Лопасти финишные



Тип	Финишные
Размер лопастей	230 x 120 мм
Материал	Сталь
Совместимость	TPT24LC
Вес	2,4 кг

TFB36

Лопасти финишные



Тип	Финишные
Размер лопастей	350 x 150 мм
Материал	Сталь
Совместимость	TPT36LC
Вес	4.2 кг

TP600

Диск затирочный



Диаметр	600 мм
Материал	Сталь
Совместимость	TPT24LC
Вес	7 кг

TP950

Диск затирочный



Диаметр	950 мм
Материал	Сталь
Совместимость	TPT36LC
Вес	16 кг

ТО6003
Масло 2Т минеральное с дозатором API ТВ

1 л



ТО6006
Масло 2Т полусинтетическое с дозатором API ТС

1 л



ТО6002
Масло 2Т минеральное API ТВ

1 л



ТО6005
Масло 2Т полусинтетическое API ТС

1 л



ТО6007
Масло 4Т минеральное SAE 30 API SG/CD

1 л



ТО6009
Масло 4Т полусинтетическое SAE 10W-40 API SJ/CF

1 л



ТО6011
Масло компрессорное минеральное GTD 250

1 л



ТО6012
Масло для пильных цепей

1 л



ТО6001
Масло 2Т минеральное API ТВ

100 мл



ТО6004
Масло 2Т полусинтетическое API ТС

100 мл



ТО6008
Масло 4Т минеральное SAE 30 API SG/CD

0,6 л



ТО6010
Масло 4Т полусинтетическое SAE 10W-40 API SJ/CF

0,6 л



ТО6020
Смазка для буров

100 г



ТО6022
Смазка для редукторов

100 г



ТО6021
Смазка для буров

250 г





ВИТОЙ КВАДРАТ С СЕРДЕЧНИКОМ

Для жесткой травы, сорняков
и интенсивной работы

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ДИАМЕТР	ДЛИНА	КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ
T62415	Леска витой квадрат с сердечником	2,4 мм	15 м	8 шт
T62715	Леска витой квадрат с сердечником	2,7 мм	15 м	12 шт
T63015	Леска витой квадрат с сердечником	3 мм	15 м	25 шт
T63515	Леска витой квадрат с сердечником	3,5 мм	15 м	15 шт
T64015	Леска витой квадрат с сердечником	4 мм	15 м	12 шт

ВИТОЙ ВОСЬМИУГОЛЬНИК

Для густой травы, бурьяна
и жесткой растительности

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ДИАМЕТР	ДЛИНА	КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ
T92415	Леска витой восьмиугольник	2,4 мм	15 м	8 шт
T92715	Леска витой восьмиугольник	2,7 мм	15 м	13 шт
T93015	Леска витой восьмиугольник	3 мм	15 м	23 шт
T930335	Леска витой восьмиугольник	3 мм	335 м	25 шт
T94015	Леска витой восьмиугольник	4 мм	15 м	12 шт

КРУГ

Для газонной травы
и молодой растительности

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ДИАМЕТР	ДЛИНА	КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ
T11615	Леска круг	1,6 мм	15 м	15 шт
T12015	Леска круг	2 мм	15 м	13 шт
T12415	Леска круг	2,4 мм	15 м	25 шт
T124256	Леска круг	2,4 мм	256 м	13 шт
T12715	Леска круг	2,7 мм	15 м	20 шт
T127204	Леска круг	2,7 мм	204 м	19 шт
T13015	Леска круг	3 мм	15 м	30 шт
T130272	Леска круг	3 мм	272 м	67 шт
T13515	Леска круг	3,5 мм	15 м	15 шт
T135121	Леска круг	3,5 мм	121 м	10 шт
T14015	Леска круг	4 мм	15 м	8 шт
T140158	Леска круг	4 мм	158 м	17 шт

КВАДРАТ

Для густой травы
и сорной растительности

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ДИАМЕТР	ДЛИНА	КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ
T42015	Леска квадрат	2 мм	15 м	13 шт
T42415	Леска квадрат	2,4 мм	15 м	23 шт
T424216	Леска квадрат	2,4 мм	216 м	12 шт
T42715	Леска квадрат	2,7 мм	15 м	22 шт
T427174	Леска квадрат	2,7 мм	174 м	19 шт
T43015	Леска квадрат	3 мм	15 м	38 шт
T430235	Леска квадрат	3 мм	235 м	42 шт
T43515	Леска квадрат	3,5 мм	15 м	15 шт
T43595	Леска квадрат	3,5 мм	95 м	10 шт
T44015	Леска квадрат	4 мм	15 м	8 шт
T440130	Леска квадрат	4 мм	130 м	14 шт

ЗВЕЗДА

Для газонной травы
и аккуратного кошения

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ДИАМЕТР	ДЛИНА	КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ
T71615	Леска звезда	1,6 мм	15 м	13 шт
T72015	Леска звезда	2 мм	15 м	13 шт
T72415	Леска звезда	2,4 мм	15 м	19 шт
T72715	Леска звезда	2,7 мм	15 м	20 шт
T73015	Леска звезда	3 мм	15 м	38 шт
T730392	Леска звезда	3 мм	392 м	84 шт
T73515	Леска звезда	3,5 мм	15 м	15 шт

ЗУБЧАТАЯ

Для сухой травы, бурьяна
и жестких сорняков

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ДИАМЕТР	ДЛИНА	КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ
T83015	Леска зубчатая	3 мм	15 м	20 шт
T830160	Леска зубчатая	3 мм	160 м	10 шт
T830264	Леска зубчатая	3 мм	264 м	7 шт
T83515	Леска зубчатая	3,5 мм	15 м	8 шт
T835102	Леска зубчатая	3,5 мм	102 м	5 шт
T84015	Леска зубчатая	4 мм	15 м	10 шт

КРУГ С СЕРДЕЧНИКОМ

Для густой травы
и длительной работы

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ДИАМЕТР	ДЛИНА	КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ
T22415	Леска круг с сердечником	2,4 мм	15 м	30 шт
T224424	Леска круг с сердечником	2,4 мм	424 м	25 шт
T22715	Леска круг с сердечником	2,7 мм	15 м	30 шт
T227204	Леска круг с сердечником	2,7 мм	204 м	19 шт
T23015	Леска круг с сердечником	3 мм	15 м	55 шт
T230164	Леска круг с сердечником	3 мм	164 м	19 шт
T230272	Леска круг с сердечником	3 мм	272 м	200 шт
T23515	Леска круг с сердечником	3,5 мм	15 м	20 шт
T235121	Леска круг с сердечником	3,5 мм	121 м	13 шт
T24015	Леска круг с сердечником	4 мм	15 м	15 шт
T240158	Леска круг с сердечником	4 мм	158 м	10 шт

ВИТОЙ КВАДРАТ

Для густой травы
и высокой растительности

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ДИАМЕТР	ДЛИНА	КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ
T52415	Леска витой квадрат	2,4 мм	15 м	20 шт
T52715	Леска витой квадрат	2,7 мм	15 м	17 шт
T527291	Леска витой квадрат	2,7 мм	291 м	15 шт
T53015	Леска витой квадрат	3 мм	15 м	38 шт
T530338	Леска витой квадрат	3 мм	338 м	25 шт
T53515	Леска витой квадрат	3,5 мм	15 м	18 шт
T535281	Леска витой квадрат	3,5 мм	281 м	12 шт

КРУГ С АЛЮМИНИЕМ

Для густой травы
и сорняков

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ДИАМЕТР	ДЛИНА	КОЛИЧЕСТВО В КОРОБКЕ
T32415	Леска круг с алюминием	2,4 мм	15 м	4 шт
T32715	Леска круг с алюминием	2,7 мм	15 м	5 шт
T33015	Леска круг с алюминием	3 мм	15 м	17 шт
T330164	Леска круг с алюминием	3 мм	164 м	10 шт

Советы по технике безопасности при использовании продукции TEH

При использовании электроинструмента, пожалуйста, соблюдайте правила техники безопасности, чтобы уменьшить вероятность пожара, поражения электрическим током, травм и других несчастных случаев

Содержите рабочее место в чистоте

Захламленные рабочие мета увеличивают риск получения травм при работе.

Работайте вдали от детей

Дети не должны иметь свободного доступа к местам работы с инструментом. До начала работы убедитесь, что дети находятся под присмотром других взрослых.

Не нужно давить на работающий инструмент

В зависимости от сфер применения инструмент обладает разной мощностью. Не стоит оказывать давление на инструмент, рассчитывая на увеличение его производительности.

Работайте в подходящей для этого одежде

Для работы с инструментом не стоит надевать излишне свободную одежду, снимите все украшения и аксессуары. Для работы рекомендуется использовать нескользящую обувь и защитные перчатки.

Не работайте с электроинструментом в помещениях, в которых находятся горючие жидкости или газы

При работе электроинструмент искрит, искры могут воспламенить пары или горючие жидкости.

Используйте защитные очки или маску

При резке рекомендуется использовать респиратор.

Работайте на высоте с повышенной осторожностью

Перед работой на высоте тщательно оцените все возможные факторы риска. Особое внимание уделяйте равновесию.

Исключите непреднамеренное включение инструмента

Перед использованием инструмента убедитесь, что включатель находится в выключенном состоянии, прежде, чем подключать устройство к источнику питания.

Используйте правильные аксессуары для обслуживания своего инструмента

Поддерживайте чистоту и остроту режущих инструментов для повышения производительности и безопасности эксплуатации. Регулярно заменяйте износившиеся режущие части инструмента, применяйте только подходящие по техническим характеристикам аксессуары. Регулярно проводите осмотр шнура питания. Следите за тем, чтобы рукоятки инструмента всегда были чистыми и сухими.

Бережно храните инструмент

Когда инструмент не используется, храните его в сухом безопасном месте, недоступном для детей.

Соблюдайте безопасность при выборе места работы с инструментом

Электроинструменты не следует использовать во влажных помещениях. Поддерживайте хорошее освещение рабочего места. Не используйте электроинструмент рядом с легковоспламеняющимися жидкостями.

Правильно выбирайте инструмент для соответствующих работ

Каждый инструмент предназначен для выполнения определенных задач. Используйте подходящий по техническим характеристикам инструмент для разного вида и объёма работ.

Внимательно следите за шнуром питания

Во время работы следите, чтобы шнур питания был на безопасном расстоянии от режущего инструмента. Не поднимайте инструмент за шнур питания. Укладывайте шнур для хранения аккуратно, исключая излишних перегибов.

Соблюдайте меры предосторожности при работе

Для фиксации материалов, с которыми Вы работаете, используйте зажимы и тиски, чтобы инструментом можно было безопасно управлять двумя руками. Оставайтесь сосредоточенными и бдительными. Не выполняйте работы, если Вы чувствуете усталость.

Меры предосторожности перед запуском

Перед запуском убедитесь, что все режущие элементы надежно закреплены, извлеките все регулировочные инструменты.

Использование электроудлинителей

Перед использованием убедитесь в целостности используемых Вами электроудлинителей. На открытом воздухе допускается использование только подходящих для этого удлинителей.

Осмотр внешних элементов инструмента

Регулярно проводите осмотр инструмента, в особенности элементов безопасности инструмента. Не используйте инструмент с поврежденными элементами. Своевременно производите замену всех необходимых расходных элементов инструмента.

Будьте внимательны с уровнем напряжения в источнике питания

Перед началом работы необходимо убедиться, что напряжение источника питания соответствует соответствующему напряжению, указанному на заводской табличке инструмента. Если напряжение источника питания будет больше, чем у инструмента, это поставит под угрозу безопасность и повредит инструмент. Если напряжение источника питания меньше, чем у инструмента, это может привести к повреждению двигателя инструмента.

Производитель оставляет за собой право корректировать внешний вид, вносить изменения в конструкцию и технические характеристики продукции без дополнительного уведомления. Компания TEH не несет ответственности за любые убытки вызванные неправильным использованием продукта пользователями.

Дополнительная информация ЗНАЧКИ

Информация по значкам, которые Вы можете увидеть в каталоге и на фирменной упаковке

- ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР
- РЕГУЛИРОВКА КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
- САМОЗАЖИМНОЙ ПАТРОН
- LED ПОДСВЕТКА
- 2 СКОРОСТИ
- СВЕРЛЕНИЕ, ЗАКРУЧИВАНИЕ
- РЕЗЬБА ВАЛА
- ДИАМЕТР ДИСКА
- БЛОКИРОВКА ШПИНДЕЛЯ
- ПЛАВНЫЙ ПУСК
- РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ
- ПОВОРАЧИВАЮЩАЯСЯ РУКОЯТКА
- ПАТРОН SDS-PLUS
- ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ
- СВЕРЛЕНИЕ, СВЕРЛЕНИЕ С УДАРОМ, УДАР
- РЕВЕРС
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МУФТА
- ПАТРОН SDS-MAX
- ВИБРОГАШЕНИЕ
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ МУФТА
- ЛЕГКИЙ СТАРТ
- 2-ТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
- БЕНЗОБАК
- МНОГО-ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
- ПЫЛЕУДАЛЕНИЕ
- РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ
- ПОДДЕРЖАНИЕ ПОСТОЯННЫХ ОБОРОТОВ ПРИ НАГРУЗКЕ
- ТИП ПАТРОНА
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КЕЙС
- НАБОР АКСЕССУАРОВ
- КНОПКА БЛОКИРОВКИ ВКЛЮЧАТЕЛЯ
- ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
- ДВЕ ПЕРЕДАЧИ
- НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
- НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
- РАЗМЕР
- СКОРОСТЬ БЕЗ НАГРУЗКИ
- ТЕМПЕРАТУРА
- СКОРОСТЬ ПОТОКА ВОЗДУХА
- ДИАМЕТР
- СКОРОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ
- ЕМКОСТЬ
- УГОЛ ПОВОРОТА
- ДИАПАЗОН РЕЗА
- ДИАПАЗОН РЕЗА
- ПЫЛЕУДАЛЕНИЕ
- ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ
- БЫСТРОЗАЖИМНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
- ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ ВКЛЮЧАТЕЛЬ
- ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ РУКОЯТЬ
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДАЧА МАСЛА
- ЗАЩИТНАЯ ПЛАСТИНА
- ФУНКЦИЯ ТОРМОЗА
- ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
- НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШИНА
- БЫСТРОЕ НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ
- НАСТОЛЬНАЯ ПИЛА
- MAX-65MM
- РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ
- УГОЛ РЕЗА
- САМОЗАТАЧИВАЮЩИЕСЯ НОЖИ
- БЫСТРОЗАЖИМНЫЕ ТИСКИ
- УСИЛЕННОЕ ОСНОВАНИЕ
- СИСТЕМА ТОРМОЖЕНИЯ
- ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР
- КЛАСС ЛАЗЕРА
- САМО-ВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ
- ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ДИОД
- ОДНОФАЗНЫЙ
- 50/60 HZ ВХОД ЧАСТОТА ТОКА
- КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ПОСТОЯННЫЙ ТОК
- ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ
- РАЗМЕР АБРАЗИВНОЙ ЛЕНТЫ
- ПРОРЕЗИНЕННАЯ РУЧКА


ТЕН
teh-russia.ru